


## Perche de déroulement

Permet d'attraper l'extrémité du câble d'un enrouleur situé en hauteur.

Comprend :

- la perche télescopique en aluminium longueur 2x2mètres équipée d'un crochet
- l'anneau à fixer sur le câble de l'enrouleur

Code **ERPERCHE**

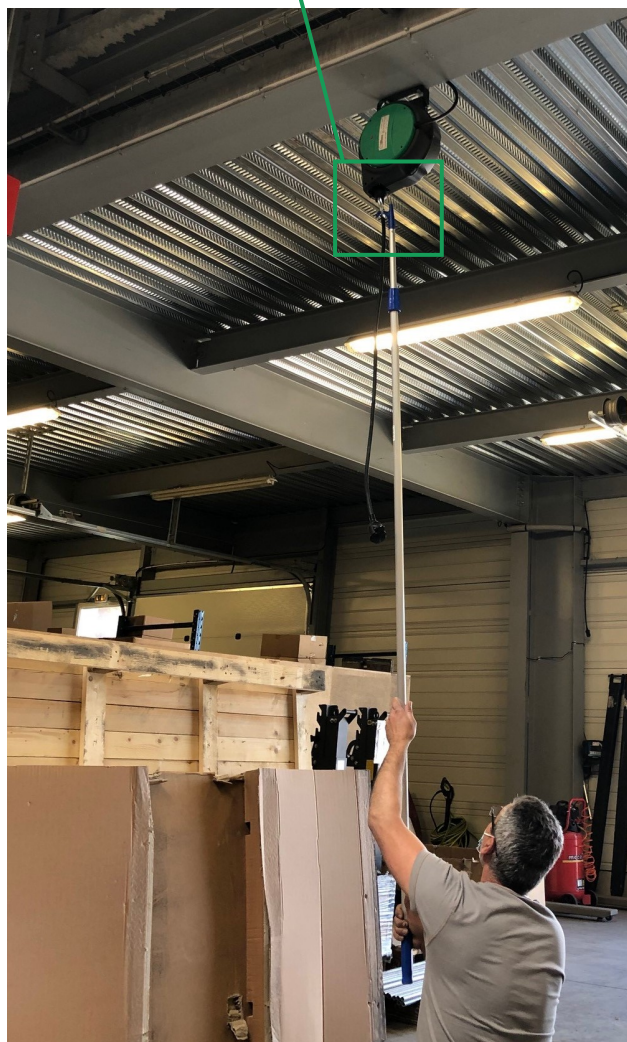

## Usage vertical

Obligatoire pour un bon fonctionnement quand l'enrouleur est fixé au plafond.

Rend fixe la bride pivotante.

Cette option est GRATUITE sur demande.

Codes **ERXV...**

Gammes	Modèles commençant par	Code de l'option
ALU 300	A3...	<b>ERXVA3P3</b>
ALU 700	A7...	<b>ERXVP6A7</b>
PLT 100	P1...	<b>ERXVP1</b>
PLT 300	P3...	<b>ERXVA3P3</b>
PLT 400	P4...	<b>ERXVP4P8</b>
PLT500	P5...	<b>ERXVP5</b>
PLT600	P6...	<b>ERXVP6A7</b>
PLT800	P8...	<b>ERXVP4P8</b>

