




support de montage

OMH-ML100-S1

- Installation simple
- Construction robuste
- Montage sécurisé
- La tête et le pied de montage peuvent pivoter indépendamment à 360°

Equerre de fixation

Dimensions

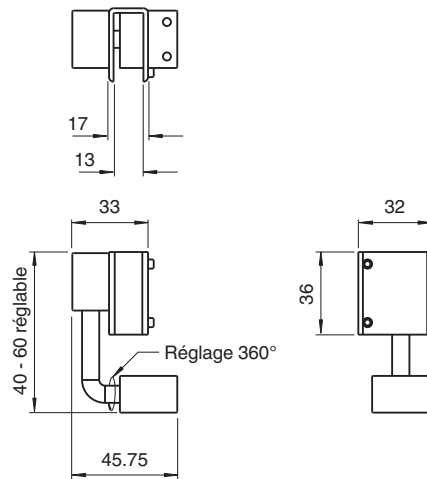

Données techniques

Conditions environnementales

Température ambiante -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

Remarque Pour les cellules optoélectroniques de la gamme ML100
Matériel de montage fourni

Date de publication: 2021-06-16 Date d'édition: 2021-06-16 : 914279_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS