

KNX - KNX appareils de système

PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG



gris N°-Article 90214

Informations Produits

- Le module d'alimentation KNX PS est équipé d'une bobine de self intégrée afin d'alimenter le bus en courant constant et stabilisé
- L'appareil est prévu pour un montage sur rail DIN dans les systèmes de distribution à courant fort

Données techniques

Tension:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 54 x 55 mm (3 TE)
Tension de sortie:	KNX BUS / 30 V DC
Niveau de protection:	IP20 / Classe I
Température ambiante:	-5 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant (PC)
Éléments pour visualisation:	LED Jaune surcharge LED vertes : en fonctionnement LED rouge : Reset
Courant nominal:	640 mA
Courant nominal maximum:	1300 mA

Désignation

Désignation

Couleur


N°-Article

EAN-Code

PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG gris

90214

4007529902149

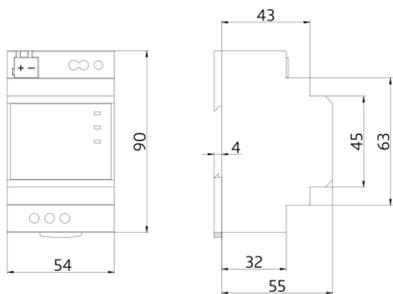

Dimensions 90214

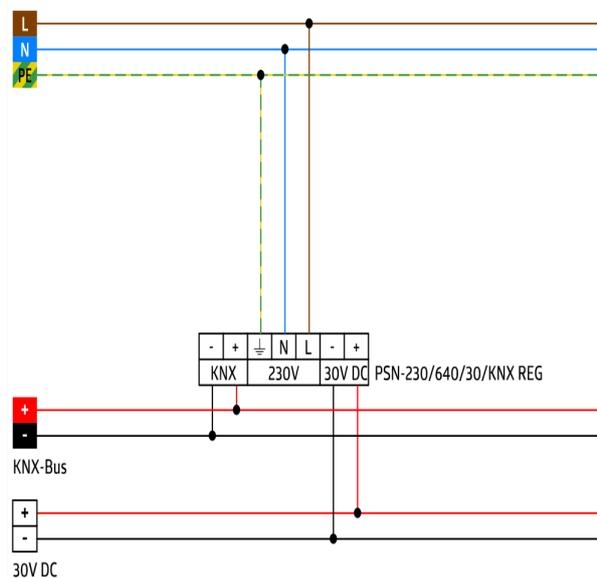


Schéma de raccordement