

KSU

Domaine d'application : Industrie

Connecteurs pour câbles cuivre ou aluminium

Description :


Caractéristiques

Connecteurs à vis fendues. Hautes caractéristiques électriques et mécaniques avec vis matricées qui permet leur utilisation avec des couples de serrage élevés.

Alliage de cuivre à haute résistance

Etamé Utilisation

Jonction et dérivation des câbles Cu/Cu, Cu/al et Al/Al

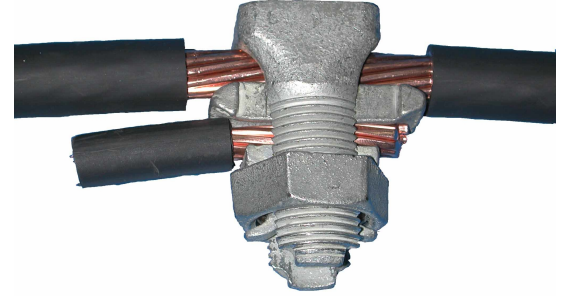

Réf.	Code article	Principal		Dérivé		Couple de serrage (Nm)
		mm ²	Ø mm	mm ²	Ø mm	
KSU31	7601127	50 - 185	9.0 - 18.0	25 - 185	6, 3 - 18, 0,	75