


## Transformateur AC/DC


Convertisseur LED (AC/DC) 75 W, silber, dans le cache-piton pour une alimentation externe du rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; cache-piton en aluminium argent ; Dimensions : 487 x 27 x 62 mm ; poids : 1,1 kg ;

Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.

Note : connecteur (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité sont à commander séparément (22169736/737 et 22169696-701).

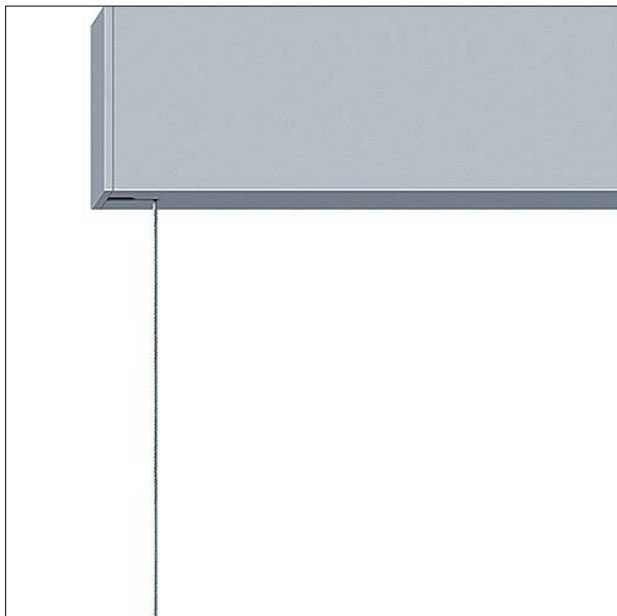

ZS\_SU2\_F\_EVG\_Baldachin\_grm.jpg

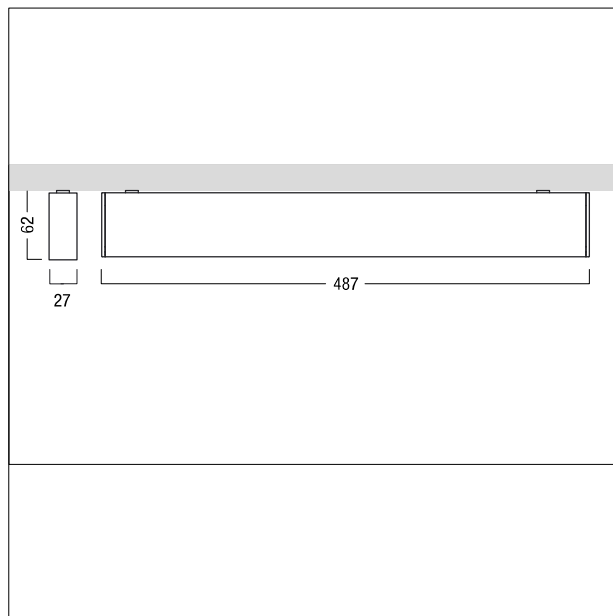

ZS\_SU2\_M\_Driver\_Anbau.wmf