


Presses de sertissage



**Presse hydraulique
(HD030)**

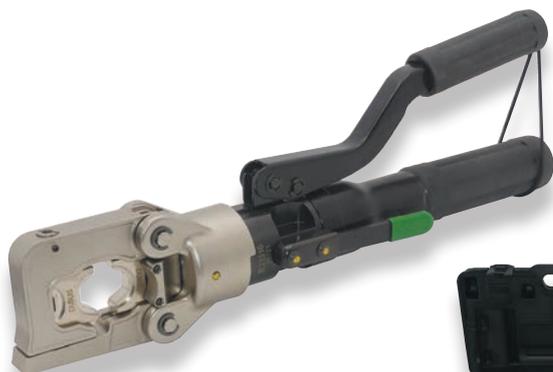

**Valise pour presse HD030
(HD042)**

utilisation

Ces presses sont conçues pour le sertissage de manchons de jonction et de cosses. Elles existent en 2 versions :
- type hydraulique,
- type électrohydraulique.



**Presse e-hydraulique
livrée dans sa valise
(HD031)**



**Matrices hexagonales 5T
(HD032 à HD041)**



**Batterie presse
e-hydraulique
(HD043)**



**Chargeur presse
e-hydraulique
(HD044)**

description

- Ces presses 5 tonnes répondent aux critères de la NF C 20-130.
- La force développée est de 55 kN maximum.
- Elles sont munies d'un système d'ouverture et de fermeture rapide afin de faciliter le changement des matrices.
- Le poussoir à billes permet de recevoir des matrices de largeur 38 mm Dubuis ou de 30 mm (autres fabricants).
- Avec les jeux de matrices adaptés, elle permet notamment le sertissage de connecteurs en C (6 > 35), de manchons nus ou préisolés Cu/Al EDF (E143 > 215) et de cosses et manchons cuivre NF C 20-130 (4 > 240 mm²).

Version hydraulique :

- Cette presse manuelle permet le sertissage hexagonal de 4 à 240 mm² avec sa course de 13 mm.
- La longueur de la presse est de 380 mm, son poids de 2,280 kg.
- Le coffret de rangement (à commander séparément) peut contenir la presse hydraulique et jusqu'à 12 matrices.

Version électrohydraulique :

- Cette presse électrohydraulique permet le sertissage hexagonal de 4 à 240 mm² avec sa course de 13 mm.
- La longueur de la presse est de 285 mm, son poids de 3,150 kg (avec batterie).
- Le temps de sertissage varie de 3 à 5 secondes en fonction de la section.
- L'autonomie est d'environ 220 sertissages (sur 185 mm² cuivre).
- Le produit est livré dans un coffret de rangement avec un chargeur 220 V et une batterie Li-Ion 2Ah.

références

| Code | Désignation | Nomenclature Enedis | Unité de vente |
|-------|--|---------------------|----------------|
| HD030 | PRESSE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE MANUELLE 5T | - | 1 |
| HD031 | PRESSE E-HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE 5T | - | 1 |
| HD032 | MATRICES HEXAGONALES 5T - E140/E173 | - | 1 |
| HD033 | MATRICES HEXAGONALES 5T - E215 | - | 1 |
| HD034 | MATRICES HEXAGONALES 5T - 4-120 mm ² | - | 1 |
| HD035 | MATRICES HEXAGONALES 5T - 6-35 mm ² | - | 1 |
| HD036 | MATRICES HEXAGONALES 5T - 10-50 mm ² | - | 1 |
| HD037 | MATRICES HEXAGONALES 5T - 16-70 mm ² | - | 1 |
| HD038 | MATRICES HEXAGONALES 5T - 25-95 mm ² | - | 1 |
| HD039 | MATRICES HEXAGONALES 5T - 150 mm ² | - | 1 |
| HD040 | MATRICES HEXAGONALES 5T - 185 mm ² | - | 1 |
| HD041 | MATRICES HEXAGONALES 5T - 240 mm ² | - | 1 |
| HD042 | VALISE POUR PRESSE HD030 | - | 1 |
| HD043 | BATTERIE LI-ION 2Ah PRESSE E-HYDRAULIQUE | - | 1 |
| HD044 | CHARGEUR 220V PRESSE E-HYDRAULIQUE | - | 1 |