



## Étiquettes auto-protégées - impression laser

### Helatag 1105 (blanc-transparent)

Ces étiquettes sont idéales pour le marquage de câbles de diamètres plus important. Les étiquettes auto-protégées de type 1105 sont plus longues et sont fabriquées dans un matériau plus épais que le type 1104.

En raison de la plus grande rigidité du matériau, ces étiquettes peuvent être facilement retirées de la feuille et appliquées à la main sur des câbles et des tuyaux de plus gros diamètres.

#### Principales caractéristiques

- Étiquettes auto-protégées de haute qualité
- Adaptées pour l'identification des fils et des câbles
- Le film transparent assure une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécanique
- Bords arrondis pour une meilleure adhésion
- Conception de modèles d'étiquettes facilitée avec notre logiciel TagPrint Pro
- Modèles d'étiquettes disponibles sur notre site au format Word [www.HellermannTyton.fr](http://www.HellermannTyton.fr)
- Livrées en boîte pour un rangement efficace et une meilleure protection




Le film transparent assure une identification durable.

<b>MATIÈRE</b>	Type 1105, Polyester, blanc transparent, auto-protégé (1105)
<b>Temp. d'utilisation</b>	De -40 °C à +150 °C
<b>Temp. de polymérisation</b>	A partir de +2 °C
<b>Adhésif</b>	Acrylique
<b>Epais. du film</b>	50 µm
<b>Propriétés chimiques du matériau</b>	Excellente résistance aux alcools, à l'essence, aux solvants, au butanol, aux solvants, aux produits de nettoyage et à l'acide de batterie.



**Pour une impression facilitée, nous recommandons l'utilisation du logiciel TagPrint Pro voir page 533 ou bien l'utilisation de nos guides d'impression disponibles en format MS-Windows Word à télécharger sur notre site internet [www.HellermannTyton.fr](http://www.HellermannTyton.fr) (téléchargement).**

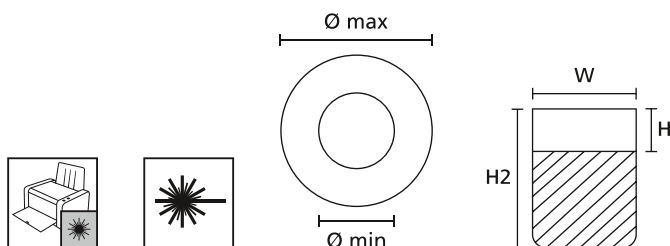

RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Larg. (W)	Haut. (H)	Haut. (H2)	Étiquettes par feuille	Contenu	Couleur	Article
TAG138LA4-1105-WHCL	11,8	23,6	38,1	19,1	93,1	15 pcs	500 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-13876
TAG139LA4-1105-WHCL	18,2	36,4	38,1	25,4	139,7	10 pcs	500 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-13976

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.