

R2L2

THORN

96266677 R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY

LED 176W R2L2_84L70-740WSC	ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE		EAC			T_a -25 +35
----------------------------	----------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	------------------


R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED Medium avec 84 LED alimentées en 700mA avec optique Confort pour rue large. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : 880 x 370 x 155 mm
Puissance du luminaire: 176 W
Flux lumineux du luminaire: 25395 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 144 lm/W
Poids : 13,39 kg
Scx: 0.06 m²



TLG_R2L2_F_MPDB.jpg

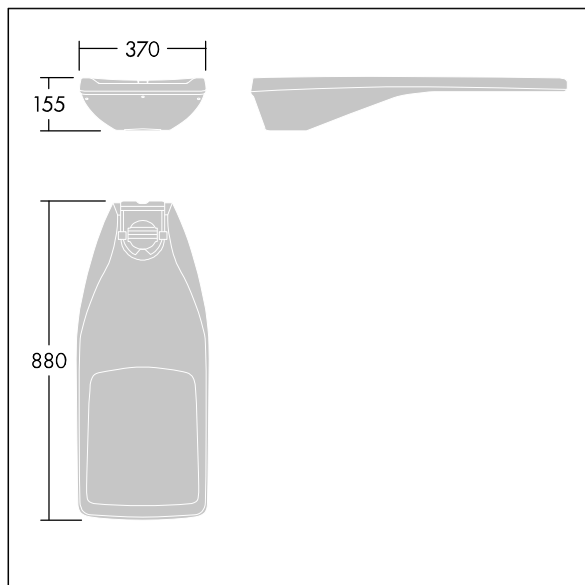

TLG_R2L2_M_LDM.wmf

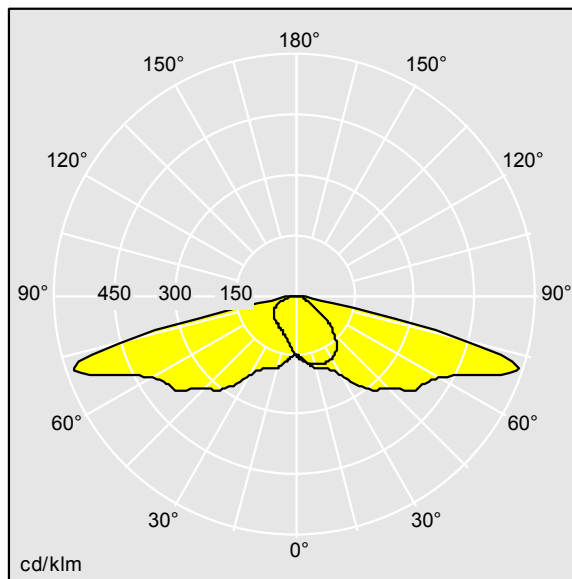

TL_RM84L70WSC740.idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 25395 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 144 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Convertisseur: 1 x 28003164 LCO 200/200-1050/355
o4a NF C EXC3

Température de couleur*: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L90 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 176 W Facteur de puissance
= 0,95

Equipement: PROG
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de D, E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting