




AQUASOL MICRO 12V G4 20W INOX

Code : 4630

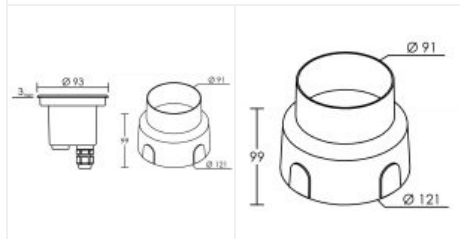

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W
IP	IP67	Tension / Fréquence / Intensité	12 V
IK	IK10	Driver / Alimentation	Convertisseur électronique appareillage non fourni
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Résistance au feu	650°C	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Variation	dépend de la lampe utilisée
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Poids net	471 gr
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)	Applications spécifiques	■ Piscine : autorisé Vol.1
Orientation du produit	fixe	Câblage	Précâblage H05RN-F 2x1mm ² , 1,5m.
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Autres commentaires	Verre de protection trempé. Température de contact : halogène 115°C - LED 30°C.
Douille / Culot	G4		