


PRODUCT-DETAILS

OVR T2 N3 80-275s P TS QS

OVR T2 N3 80-275s P TS QS Surge Protective Device

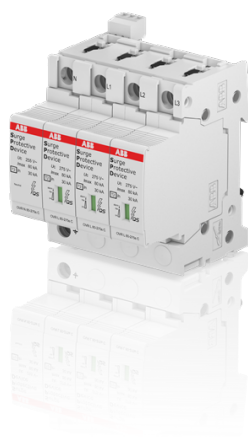

Informations générales

Extension du type de produit	OVR T2 N3 80-275s P TS QS
Code de produit	2CTB815708R1000
EAN	3660308525451
Description courte	OVR T2 N3 80-275s P TS QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2 N3 80-275s P TS QS Surge Protective Device

Technique

Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TT TN-S
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale (U_n)	230 V AC
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	230 / 400 V
Voltage Rating DC	350 V
Voltage Protection Level (Up)	(L-N) 1.4 kV (N-PE) 1.4 kV (L-PE) 1.5 kV
Tension de service maximale (U_c)	(L-PE) 275 V (L-L) 440 V (L-N) 275 V (N-PE) 275 V
Temporary Overvoltage Test Value (U_T)	(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V

Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	100 kA
Discharge Current	Nominal 20 kA Maximum 80 kA Total 80 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μ s) 6.25 kA
Short Circuit Withstand Icc	100 kA
Power Loss	49 mW
Dispositif de protection contre les courts-circuits	Curve B Breakers \leq 125 A Curve C Breakers \leq 125 A gL Type Fuses \leq 160 A gG Type Fuses \leq 160 A
Arrester Class	II
Nombre de pôles	4
Number of Protected Poles	4
Number of Auxiliary Contacts NC	1
Number of Auxiliary Contacts NO	1
Nombre de conducteurs	4
Position of Neutral Terminals	Left
Norme de transmission	Optic
Version	Plug-in
Type de montage	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Type de produit	QS
Options Provided	Industry, commercial building
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Preventive Maintenance Feature	Oui
Status Indicator	Oui
Taille de fusible	4 modular spacing

Environnement

Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 5000

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4
Produit Largeur Net	71.2 mm
Produit Hauteur Net	95.8 mm
Produit Longueur Net	76.7 mm
Poids net	0.6 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	117 mm

Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	77 mm
Emballage Niveau 1 Poids	630 g
Emballage Niveau 1 EAN	3660308525451

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363090
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CQC Certificate	9AKK107680A1974
Declaration	2CTC432056G1701
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4617
Instructions et manuels	2CTC432106M1701
Informations RoHS	9AKK108466A4410

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CTC432346D0201
Instructions et manuels	2CTC432106M1701
Mechanical Drawings	2CTC800015F1300.pdf 2CTC800015F1301.dxf 2CTC800015F1302.stp 2CTC800015F1303.igs

Classifications

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141DCC

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Parafoudres Type 2 → Type T2 80kA

