




0209

COFFRETS C/C A CARTOUCHES CYLINDRIQUES 22X58

Ils reçoivent des cartouches cylindriques AD30, AD 45 ou AD 60. Les bornes de raccordement acceptent les conducteurs cuivre ou aluminium de 6 à 25 mm².

CODE ERDF	haut	larg	prof	DESIGNATION	CODE
69 40 035	200	112	100	COFFRET C/C BIPOLAIRE 60A	0208
69 40 037	200	200	100	COFFRET C/C TETRAPOLAIRE 60A	0209

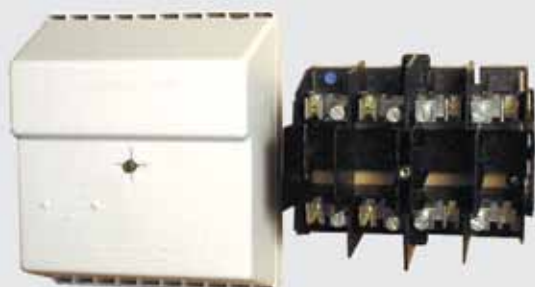

0204

COFFRETS C/C A CARTOUCHES A COUTEAUX T00

Le coffret bipolaire est d'intensité nominale 90A. Le coffret tétrapolaire est d'intensité nominale 60A. Ils reçoivent des cartouches à couteaux T00 AD30, AD 45, AD60 ou AD90.

Les bornes de raccordement acceptent les conducteurs cuivre ou

CODE ERDF	haut	larg	prof	DESIGNATION	CODE
69 40 036	211	112	96	COFFRET C/C BIPOLAIRE 90A	0202
69 40 038	211	180	96	COFFRET C/C TETRAPOLAIRE 90A	0204



0200

COFFRETS COUPE-CIRCUIT 250X250 CLASSE II

Le coffret est destiné à assurer la fonction coupe-circuit pour un branchement aérien monophasé ou triphasé.

Il est installé à l'intérieur de l'habitation. Equipé de 2 ou 4 bases unipolaires taille 00 fixées sur un barreau. Il est en matériau synthétique auto-extinguible de couleur blanche. Il est doté d'un fond pour assurer la double isolation.

CODE ERDF	haut	larg	prof	DESIGNATION	CODE
69 81 218	250	250	150	COFFRET C/C CLASSE II T00 2X90A	0200
69 81 219	250	250	150	COFFRET C/C CLASSE II T00 4X60A	0201



0099

COFFRETS C/C EXTÉRIEURS 60A

Les coffrets tétrapolaires sont d'intensité nominale 60A (fusible et neutre cylindrique 22x58). Deux modèles existent :

- Arrivée et départ par le bas (AB-DB).
- Arrivée basse et départ par le haut avec presse étoupe (AB-DH).

Les bornes de raccordement acceptent les conducteurs cuivre ou aluminium de 6 à 25 mm².

CODE ERDF	haut	larg	prof	DESIGNATION	CODE
69 04 064	370	220	104	COFFRET C/C EXTERIEUR 4X60A AB-DB	0099
69 04 063	370	220	104	COFFRET C/C EXTERIEUR 4X60A AB-DH	0088

MATÉRIEL DE BRANCHEMENT TYPE PARIS



• coffrets C/C encastrés

Ils remplacent les vieux coffrets fonte installés dans les cages d'escalier, (fusible et neutre taille 00).

• bases C/C Ph+N

Elles sont utilisées dans les distributeurs d'étage type "DF 45" (fusible et neutre cylindrique 22x58)



0211

0510

CODE ERDF	haut	larg	prof	DESIGNATION	CODE
69 40 052	230	190	105	COFFRET C/C ENCASTRE 2x90A.	0211
69 20 126				BASE C/C 2x60A	0510