

Equaline

96632017 EQL C L1000 LRO WH F

THORN



Equaline

Profilé Equaline, avec cadre (F) et optique. Corps : aluminium thermopoudré, adapté à une installation dans plafond modulaire ou placo-plâtre. Installation individuelle ou en continue. Optiques avec joints visibles. Optique : prismatique LRO réduisant la luminance avec $UGR < 19$, fabriqué en PMMA. Commander séparément la réglette, le jeu d'embout et les accessoires d'installation. Luminaire câblé sans halogènes.

Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

Dimensions : 1000 x 96 x 88 mm


Poids : 2,1 kg



TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_CFWH.jpg



TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_12mm.wmf

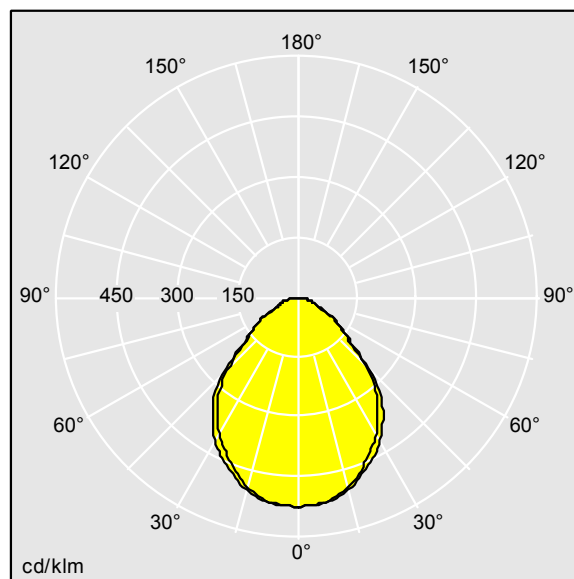

D44261AA_EQL_840_HF_L1000_LRO_WH_.ldt

Position de la lampe: 4000 K HF
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 1690 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 91 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80

Température de couleur*: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 18,6 W Facteur de puissance = 0,95
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting