

## Fiche technique

# TerCia AP-C45

## prises RJ45 cat 6A

RJ45 haute performance pour le câblage des réseaux courant faible multi-supports, elle s'installe indifféremment sur des supports horizontaux ou verticaux

### Caractéristiques techniques

Matière première enjoliveur	Polycarbonate
Autoextinguibilité enjoliveur	800°C
Couleur	Blanc RAL 9010
	Noir RAL 9005
	AluColor RAL 9006
Classe en catégorie 5e	D à 100 MHz
Classe en catégorie 6a	E à 250 MHz
Raccordement	Contacts auto-dénudants sans outil
Code couleur du raccordement	Normalisé EIA/TIA 568 A&B
Longueur de dénudage pour le raccordement	> 60 mm
Compatibilités	RJ45, RJ11 et RJ12
Montage	Dans support à l'horizontal ou en vertical
Nb de points d'accroche	8 (2 par côté pour une tenue renforcée)
Noyau	3M™
Repérage	Porte étiquette transparent



IP20



Sans outil



Sans halogène



RoHs



PEP  
ECO  
PASS  
PORT  
Déclaration PEP Ecopassport à consulter sur le site [www.pep-ecopassport.org](http://www.pep-ecopassport.org)



	Prises RJ45	Composant	Obturbateurs	
	6a STP	Plastron 2M Keystone	22,5x45	45x45
	CAT6A/STP 2M	PLASTRJ45	OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc	B45050	B45084	B45090	B45080
Noir	B45052	B45085	B45092	B45082
AluColor	B45053	B45086	B45093	B45083

### Normes

Conforme : ISO 11801 éd.2.0 : 50173  
 Marquage produits CE  
 Tenue au fil incandescent essais réalisés selon NF EN 60695-2  
 Conformité RoHs 2011/65/UE et RoHs 2015/863/EU selon EN50581:2012

### TerCia AP-C45 COMPATIBLE


avec toutes les gammes TerCia



**TA-C45**  
goulottes d'installation à clipsage direct 45




**NRC-C45**  
nourrices à équiper



**BDS-C45**  
boîtes de sol

**CLS-C45  
CLE-C45  
CLM-C45**

colonnes, colonnettes et colonnes mobiles




**Contact**  
 Tel. 01 44 77 55 11  
 info@iboco.fr  
 07-2019

Schémas et cotes (mm)

# TerCia AP-C45


prises RJ45 cat 6A

## Dimensions appareillages RJ45 (mm)




Références	A	B	C
B45050			
B45052	45	45	37
B45053			

## Dimensions obturateurs (mm)




Références	A	B	C
B45080			
B45082	45	45	24
B45083			
B45090			
B45092	22,5	45	24
B45093			

## Dimensions Plastron 2M Keystone (mm)




Références	A	B	C
B45084			
B45085	45	45	23
B45086			

## Montage sur support

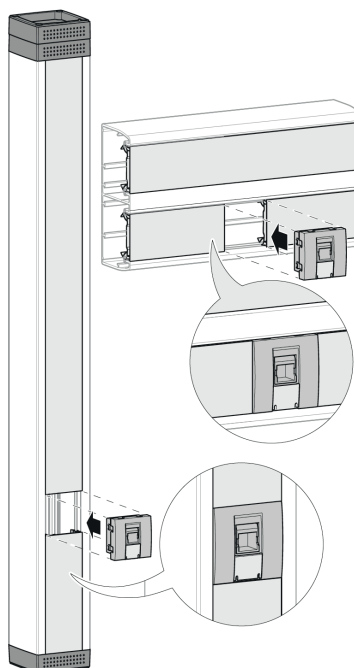

## Dénudage

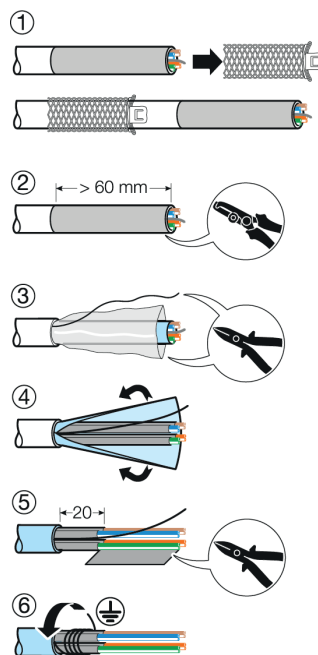

Schémas et cotes (mm)

# TerCia AP-C45

prises RJ45 cat 6A

## Raccordement (mm)

