


## Luminaire tubulaire

Luminaire tubulaire avec  $\varnothing$  50 mm, Flux lumineux du luminaire: 1530 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/W. Rendu des couleurs  $R_a > 80$ , température de couleur 4000 K. Puissance du luminaire: 12,7 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux de 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2. Luminaire à placer à la fin d'un chemin lumineux. Adapté à un montage au mur et au plafond. Autorisé pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur dans des zones protégées des intempéries. Température ambiante :  $-20^{\circ}\text{C}$  à  $+30^{\circ}\text{C}$ . Boîtier résistant aux impacts (IK10). Boîtier en Polycarbonate (PC), opal avec bouchons en Polycarbonate (PC) transparents. Passe-câbles à vis en Polycarbonate (PC) gris et inaltérable. Joints en mousse de polyuréthane. Support d'appareillage en aluminium, thermopoudré blanc mat. Livraison avec 2 brides de fixation en acier inoxydable. Un seul luminaire final est nécessaire par chemin lumineux. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Le luminaire est livré sans câble. degré de protection : IP68. SC2. Dimensions :  $\varnothing 52 \times 620$  mm poids : 1,1 kg.




ZS\_TUB\_F\_TUBILUX\_slim.jpg

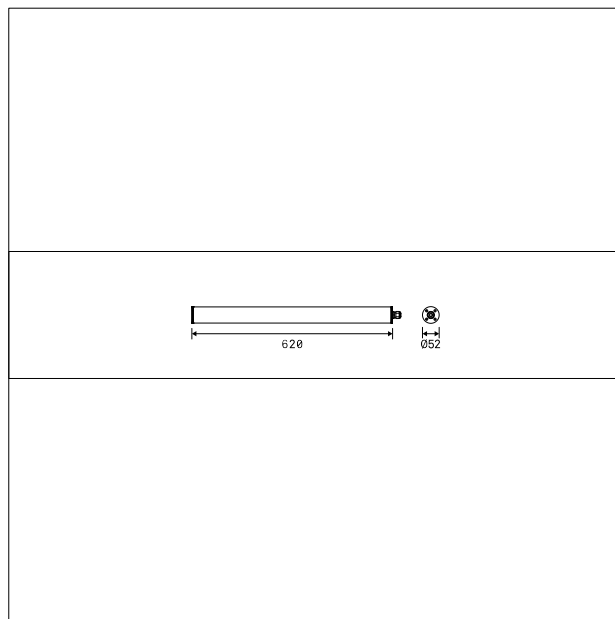

RL\_RTO\_M\_R50\_LED\_620mm.wmf

## Courbe photométrique

STD - Standard

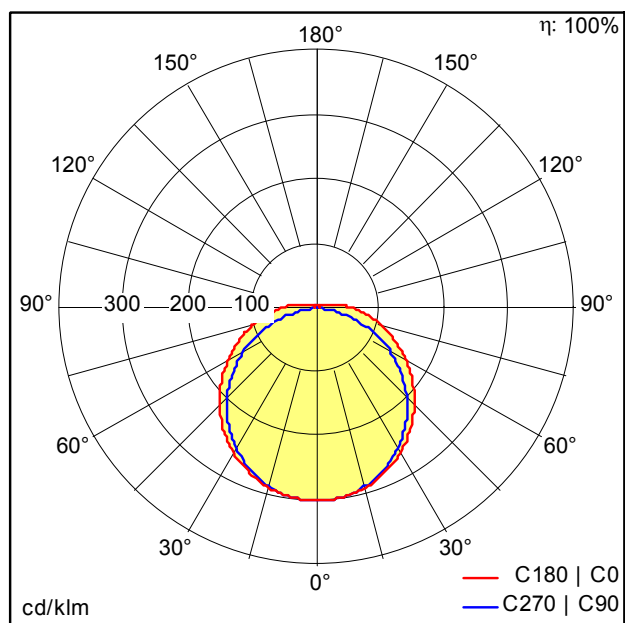

TLX\_S\_1500-840\_O\_END\_S.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 1530 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 120 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane\*:  
L85 50000h à  $-25^{\circ}\text{C}$   
L90 50000h à  $45^{\circ}\text{C}$
- Convertisseur: 1x LED\_Con Xitanium 100W 0.15-0.5A  
300V iXt 230V (00154252)
- Puissance du luminaire\*: 12,7 W Facteur de puissance = 0,98
- CELMA EEI: A2
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de  $\pm 10\%$ , la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de  $\pm 150$  K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25^{\circ}\text{C}$ .