

## BY-PASS - PIQUAGES PLATS



**BYPG 200**




**BYPG 250**


Référence	Désignation	Ø Piquages ( mm )	Débit d'air ( m3/h)
<b>BYPG 200</b>	By-pass circulaire en acier galvanisé Ø 200 mm	Ø 200	350
<b>BYPG 250</b>	By-pass circulaire en acier galvanisé Ø 250 mm	Ø 250	500



**PIQPLAT 160**

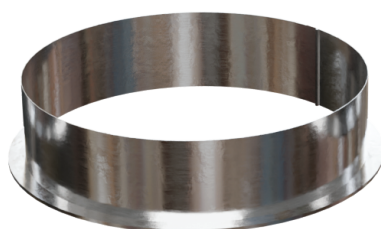

**PIQPLAT 200**

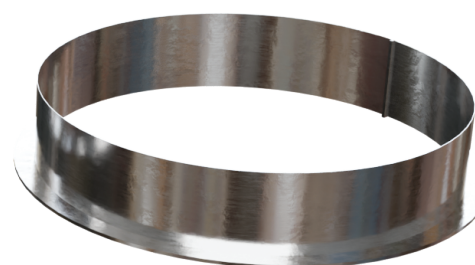

**PIQPLAT 250**

Référence	Désignation	Ø Piquages ( mm )
<b>PIQPLAT 125</b>	Piquage plat en acier galvanisé Ø 125 mm	Ø 125
<b>PIQPLAT 160</b>	Piquage plat en acier galvanisé Ø 160 mm	Ø 160
<b>PIQPLAT 200</b>	Piquage plat en acier galvanisé Ø 200 mm	Ø 200
<b>PIQPLAT 250</b>	Piquage plat en acier galvanisé Ø 250 mm	Ø 250