

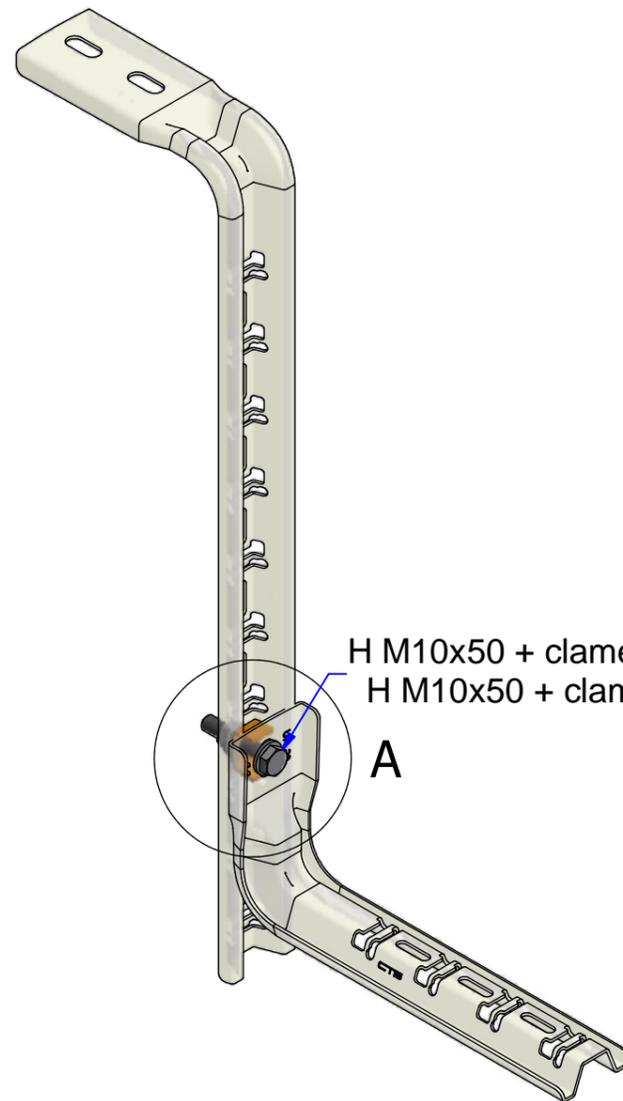


-Utilisation de la clame pour montage de rail S100U au sol ou mural  
 -Use a clamp for assembly channel S100U on the ground or wall

Réf	Désignation	Weight
553113	CLAME S100U	0,021

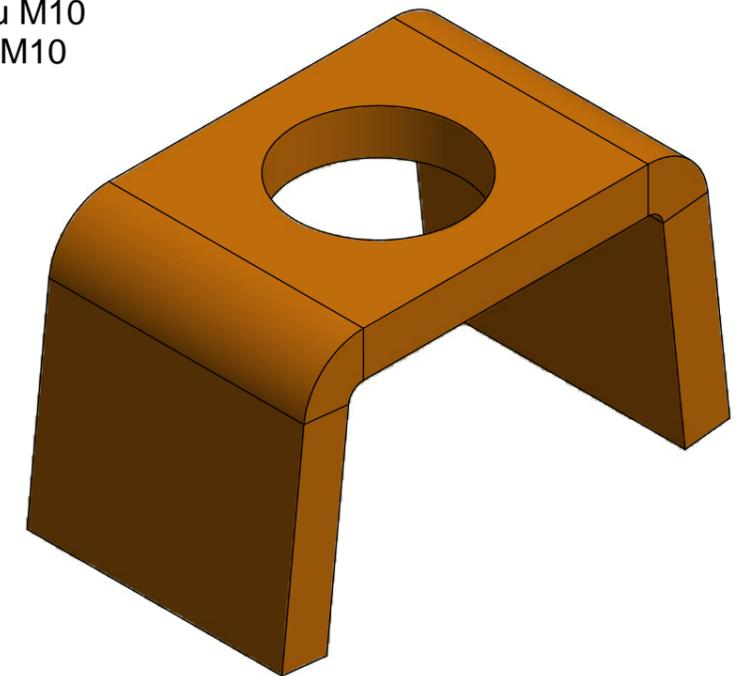

H M10x50 + clame + écrou M10  
 H M10x50 + clamp + nut M10

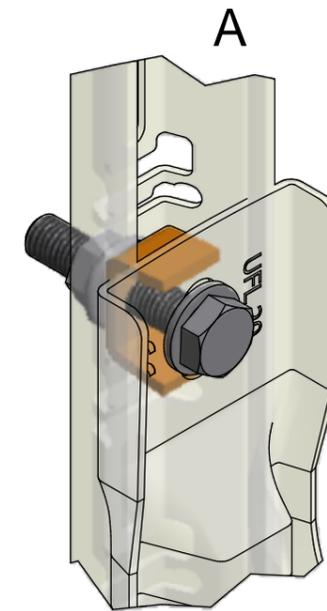

**GC** : Tôle d'acier galvanisé à chaud après fabrication suivant NF EN ISO 1461

**HDG** : Hot dip galvanised according to ISO 1461.

A	Création du plan / Creation of plan	18/02/2016	MURAWSKI B	DELANNOY JF
REV.	MODIFICATIONS	DATE	DESSINE PAR	VALIDE PAR

**CLAME S100U GC**  
**CLAMP S100U HDG**

**NIEDAX** ASSISTANCE TECHNIQUE  
 France Tél :+33 (0)1 55 95 92 17

ECHELLE :



CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE : IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE PREALABLE

Révision

**A3** PLAN N° : FT02241 Clame S100U GC

**A**