



Description INTERRUPTEUR MAGNÉOTHERMIQUE COMPACT

Code MTC 60

Nombre de pôles 3P

Nombre de modules 2


Courant nominal 10 A

Courbe C

Tension nominale 230 - 400 V

|  |                                     |  |                                |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| Norme                                    | EN 60898, EN 60947-2                | Fréquence nominale (Hz)                  | 50/60 Hz                       |
| Pouvoir de coupure EN 60898 230V (Icn)   | 6000 A                              | Pouvoir de coupure EN 60898 400V (Icn)   | 6000 A                         |
| Pouvoir de coupure EN 60898 (Ics)        | 1 x Icn                             | Pouvoir de coupure EN 60947-2 230V (Icu) | 7.5 kA                         |
| Pouvoir de coupure EN 60947-2 400V (Icu) | 6 kA                                | Pouvoir de coupure EN 60947-2 (Ics)      | 100% Icu                       |
| Tension d'isolement                      | 500 V                               | Tension nominale tenue à l'impulsion     | 4 kV                           |
| Tension de fonctionnement minimum        | 12V ca/cc                           | Tension de fonctionnement maximum        | 440 Vca / 220 V cc             |
| Endurance électrique                     | 10000                               | Endurance mécanique                      | 20.000                         |
| Section fil rigide                       | <=1x16 - <=1x10+1x6 mm <sup>2</sup> | Section fil souple                       | <=1x10 - <=2x6 mm <sup>2</sup> |
| Couple de serrage nominal                | 1,2 Nm                              | Température d'utilisation                | -25 +60 °C                     |
| Température de stockage                  | -40 +70 °C                          | Electrocod                               | 1411                           |

## DIMENSIONS

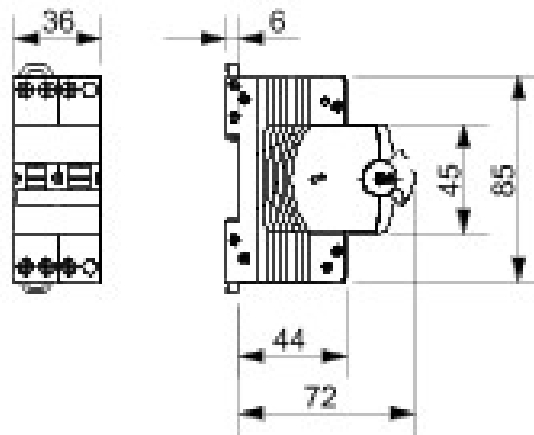

## NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940  
Les Ulis Cedex  
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com  
www.gewiss@gewiss.fr  
Dernière mise à jour 08/08/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis