


# ORKI SENSOR

- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

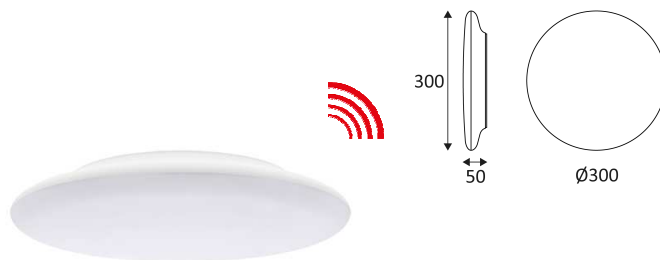

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU39731	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	18W	3000-4000K	2730 Lm (4000K)	1769 Lm (4000K)



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



IRC>85



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 850°.



Alimentation incluse.




Avec détecteur de mouvement.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



Source de lumière non remplaçable.