

ToLEDo LYNX D

ToLEDo Lynx-D 7W 770lm G24D 840

0030222



Caractéristiques

- Lampe LED retrofit pour le remplacement des lampes fluo-compactes traditionnelles. Compatible ballast ferromagnétique ou branchement direct 220-240V AC. Culot G24D. Durée de vie : 30 000 heures. Garantie 3 ans



NOT SUITABLE FOR
HOUSEHOLD ROOM
ILLUMINATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Lynx-D 7W 770lm G24D 840
Technologie	LED
Forme de lampe	U shape
Culot	G24d
Finition de la lampe	Opal
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941327
Garantie	3 ans
Useful luminous flux (Fuse)	770
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6

ToLEDo LYNX D

ToLEDo Lynx-D 7W 770lm G24D 840

0030222

Angle de faisceau (°)	280
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	7
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302225

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Lynx-D 7W 770lm G24D 840
Technologie	LED
Forme de lampe	U shape
Culot	G24d
Finition de la lampe	Opal
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941327
Garantie	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Fuse)	770
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	280
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	7
Equivalent watt (W)	18
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	100
Etiquette énergétique (classe)	E

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	145

ToLEDo LYNX D

ToLEDo Lynx-D 7W 770lm G24D 840

0030222

Largeur (mm)	34
Hauteur nominale du produit (mm)	34
Poids (kg)	0.062


Emballage

Code EAN	5410288302225
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	15.8
DUN14 (intérieur)	15410288302222
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.4

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

PHOTOMÉTRIE

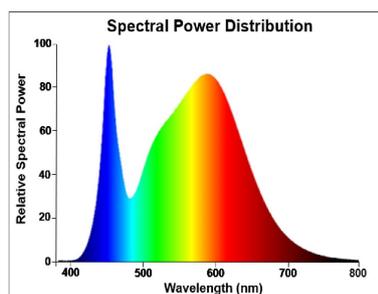


SCHÉMAS TECHNIQUES


SYLVANIA

ToLEDo LYNX D

ToLEDo Lynx-D 7W 770lm G24D 840
0030222



0030222

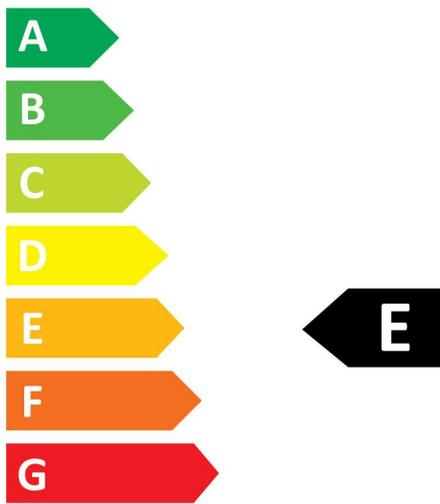

7
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo LYNX D

ToLEDo Lynx-D 7W 770lm G24D 840

0030222



0030222

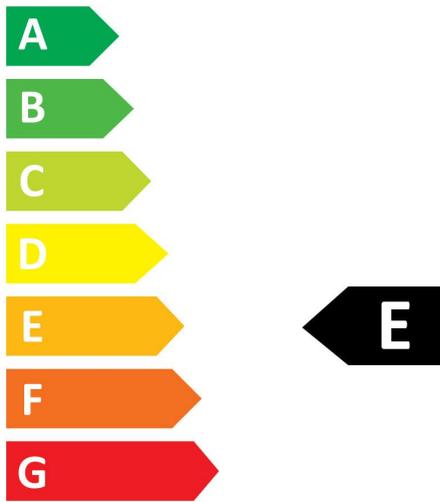

7
kWh/1000h



2019/2015