



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Caractéristiques générales

Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	GU10 [GU10]

Photométries et colorimétries

Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	390 lm
Intensité lumineuse (nom.)	770 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	84,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	390 lm
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Caractéristiques électriques

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,6 W
Courant lampe (nom.)	39 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du produit (nom.)	72 °C
--	-------

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391859
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques



Code EOC	871869672839000
Nom du produit de la commande	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Code de commande	72839000
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001218202
Nom de produit complet	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696728406

Schéma dimensionnel



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques

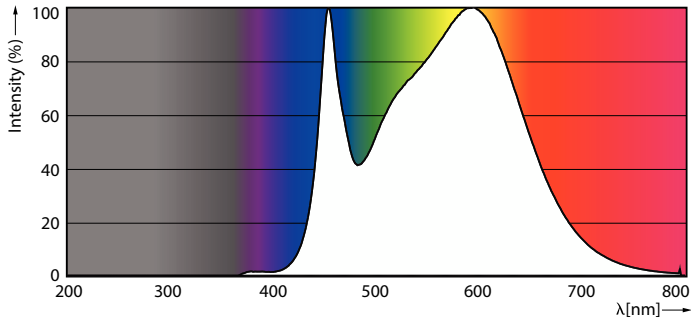


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Durée de vie

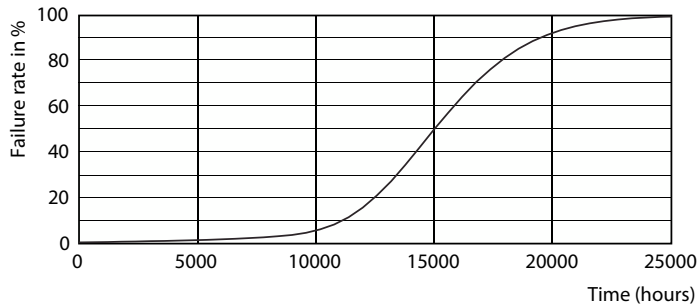

Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

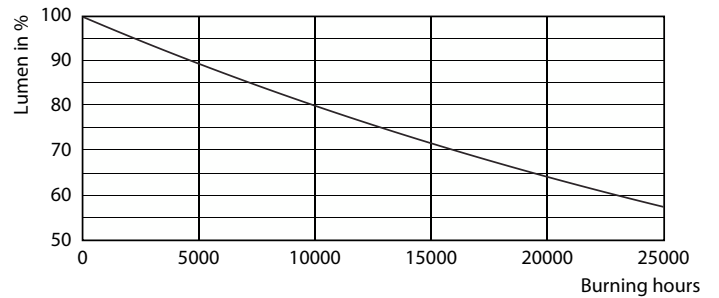

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

