


Kit optique

Kit optique CG en aluminium thermopoudré blanc pour TECTON C IP64 permettant la réduction de la valeur UGR. Les ailes du réflecteur sont fixées au luminaire à l'aide de clips de fixation. Les clips de fixation sont fournis. Permet d'atteindre une valeur UGR < 19 avec l'ensemble des lumens de la gamme TECTON C High-Efficiency (L1000 : 3700 lm, L1500 : 5500 lm, L2000 : 7400 lm) et une valeur UGR < 22 avec l'ensemble des lumens de la gamme TECTON C High-Output (L1000 : 5200 lm, L1500 : 8000 lm, L2000 : 10000 lm). L'optique CG est optimisée pour la distribution lumineuse du TECTON C WB (wide beam). Dimensions : 1000 x 124 x 111 mm poids : 0,35 kg



ZS_TEC_F_C_Reflector_CG_IP_WH.jpg

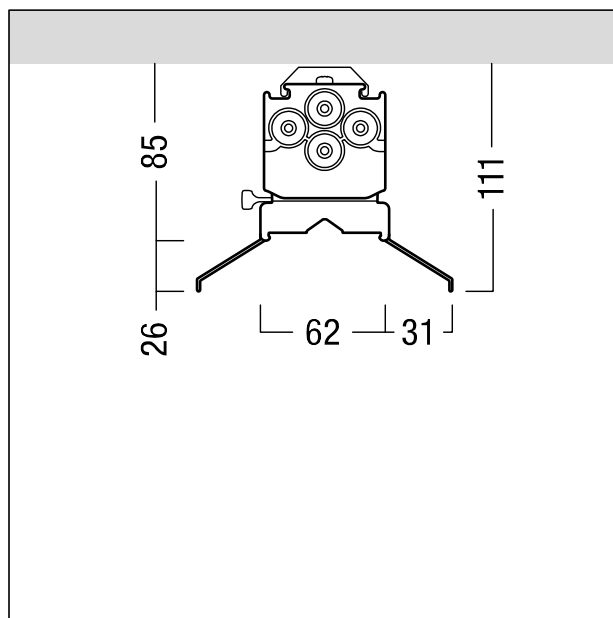

ZS_TEC_M_C_Reflector_CG_IP.wmf