


## Fiche produit

### Caractéristiques

# S540562

## Odace + Anthracite, commande individuelle pour volets-roulant PlusLink

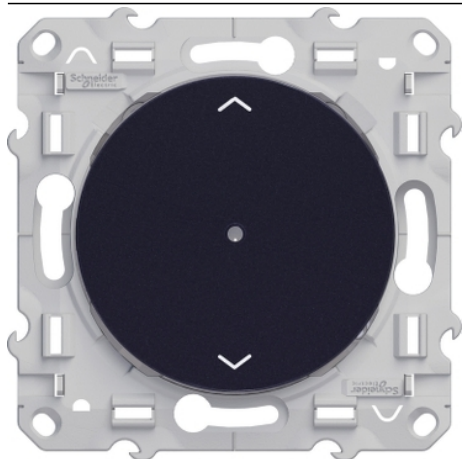

### Principales

Range of product	Odace
Fonction produit	Interrupteur à bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme
Utilisation de l'interrupteur	Volet roulant pour automatisme
Information supplémentaire pour interrupteur	Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas
Type d'emballage	Capot de protection

### Complémentaires




Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Bouton-poussoir double
Nombre de touches	2
Commande	Bouton-poussoir
Mode de fixation	Par vis
Couleur	Anthracite
Finition de la surface	Mat
Courant assigné d'emploi	5 A à 250 V CA 50/60 Hz
Type de charge	Moteur: 1000 VA
Type de protection	Fusible de protection 6 A
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un
Nombre de bornes	6 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Hauteur	74,5 mm
Largeur	74,5 mm
Profondeur	13,3 mm
Profondeur d'encastrement	26,6 mm
Poids du produit	0,055 kg

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température de fonctionnement	0...25 °C
Normes	EN 60669-2-1
Tenue aux choc IK	IK02
Degré de protection IP	IP20

Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Ammoniaque Acétone Savon liquide Pétrole Alcool Huile Décolorant
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------