

RC-12P2N12FB25 - Connecteur prolongateur



1613506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613506>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 10 mm, détrompage: N

Données commerciales

Référence	1613506
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAFG
Product key	ABRAFG
GTIN	4046356400688
Poids par pièce (emballage compris)	111,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	111,9 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

RC-12P2N12FB25 - Connecteur prolongateur



1613506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613506>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
-----------------	------------------------------------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Connecteur

Corps isolant

Détrompage	N
Cycles d'enfichage	50
Type de raccordement	Cône de soudage
Type de contact	Mâle
Application	Signal
Nombre de pôles	12
Sens de rotation	inversé
Enfichable	12
Diamètre de contact Contacts de puissance	1 mm
Section de cordon Contacts de puissance min.	0,08 mm ²
Section de cordon Contacts de puissance max.	1 mm ²
Courant de référence Contacts de puissance	8 A
Tension de référence	48 V AC 74 V DC
Tension de choc assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Boîtier

Conseil pour commander:	Commander séparément les éléments de contact et fixation de câble/accessoires de blindage
Matériau du boîtier	Métal
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
Type de filetage	M23

Joint

Diamètre extérieur du câble	7 mm ... 10 mm
-----------------------------	----------------


RC-12P2N12FB25 - Connecteur prolongateur

1613506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613506>

Dessins

Dessin schématique

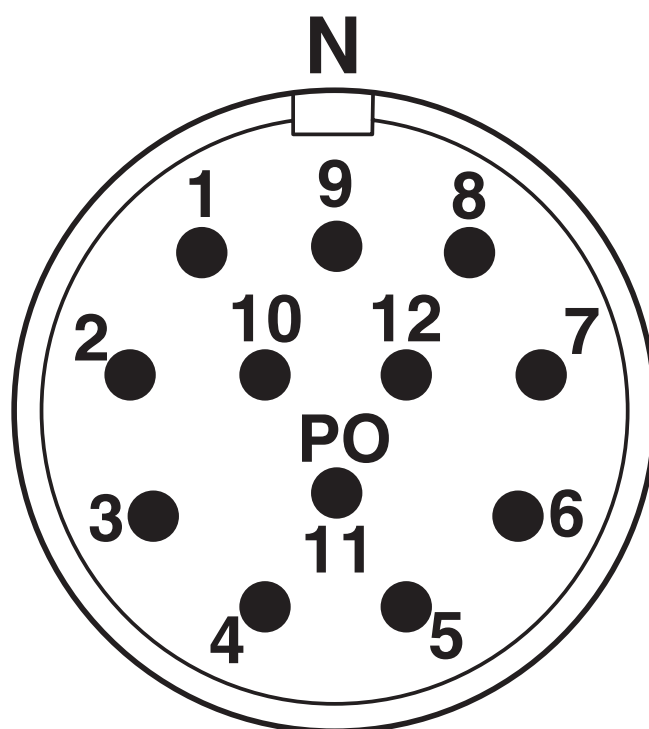

RC-12P2N12FB25 - Connecteur prolongateur



1613506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613506>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12P2N12FB25 - Connecteur prolongateur



1613506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613506>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr