

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019019

BAP'SI Standard 30/90 m³/h sans fût - Blanc

La bouche BAP'SI Double Débit Cordelette permet de garantir un débit d'air constant en permanence quelles que soient les conditions dans le logement.



Bap'Si double débit cordelette



PLUS PRODUIT

- facilité d'installation,
- joint Roll-In,
- entretien simplifié.

Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

Description produit

BAP'SI cordelette une bouche d'extraction autoréglable double débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- BAP'SI Double Débit Cordelette doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'un paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits rigides ou semi rigides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le pacage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

Caractéristiques principales

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre,
- composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

Accessoires

Désignations	Références
Fût Ø 125 mm	11019023
Fût Ø 116	11019024
Fût Ø 100	11019025
Renvoi cordelette pour montage plafond	11015001
Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches	11019049
Platine de rénovation à griffes pour les bouches - Blanc	11019050
Platine rénovation à vis	11019054
Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc	11034108

Services associés

Garantie 2 ans

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019019


BAP'SI Standard 30/90 m3/h sans fût - Blanc

Données générales

Références	Couleur
11019019	Blanc

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	Ø raccordement (mm)	L (mm)
11019019	225	Sans fût	54

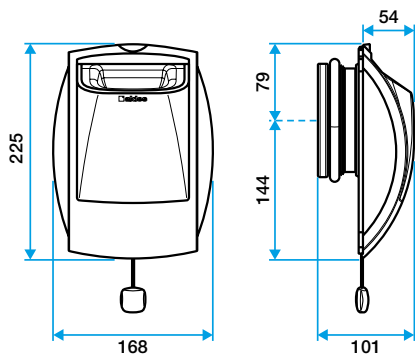

Bap'Si double débit cordelette

Données aérauliques

Références	Débit (m3/h)	Plage de pression (Pa)
11019019	30/90	50 - 160

Courbes

