

603 - Disanlens UGR<19

Code: 115520-0041

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Article	603 - Disanlens UGR<19
Code	115520-0041

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	594 mm
Largeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	55 mm
Poids (Kg)	1.41 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

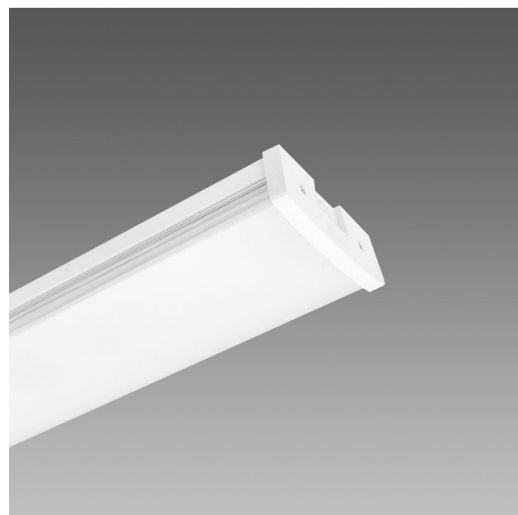


Le nouveau plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour garantir le maximum du confort visuel dans les lieux comme les écoles et les bureaux, où il est essentiel d'avoir une diffusion optimale de la lumière.



603 - Disanlens UGR<19

Code: 115520-0041

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

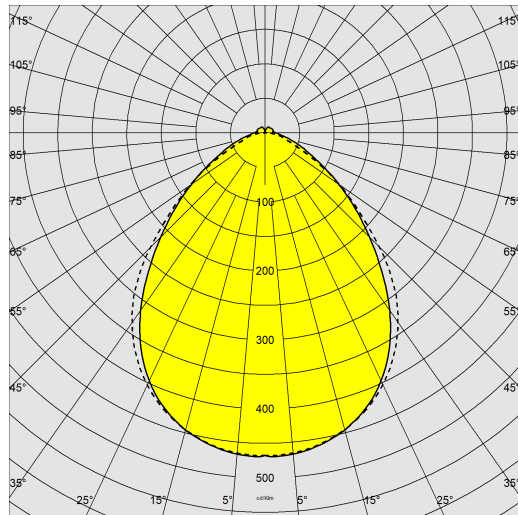

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1500 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	12 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	125 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40



603 - Disanlens UGR<19

Code: 115520-0041

MATÉRIAUX ET COULEURS

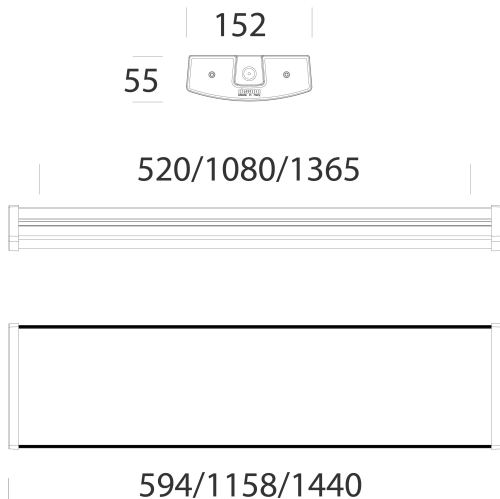

Corps	tôle d'acier estampé, embouts en ABS blanc.
Diffuseur	polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	- avec serre-câble d'entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur. - Avec système de fermeture anti-vandalisme.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

TÉLÉCHARGEMENT

ÉQUIPEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage 603 10-22.pdf](#)

Sur demande	versions secours uniquement pour les longueurs 1 158/1 440mm.
-------------	---

DESSINS

[BIM 603 Disanlens - 20200616.zip](#)

[DessinTechnique 603.dxf](#)

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



603 - Disanlens UGR<19

Code: 115520-0041



2518 suspension simple