



Projecteur d'accentuation à LED

Unité de projecteurs à LED avec trois têtes à LED, taille mini ; équipée d'un système de lentilles pour un éclairage d'accentuation de qualité dans les musées et les salles d'exposition ; la combinaison de platines à LED, de lentille et de feuille donne une répartition homogène de l'éclairage avec une intensité élevée, une transition douce sans lumière diffuse du cône d'éclairage ; Luminaire avec adaptateur basse tension pour le rail conducteur BT Zumtobel SUPERSYSTEM II (48 V) ; l'adaptateur se fixe sans outil et contient l'électronique qui transforme la tension constante (48 V) en courant constant ; lampe : 3 3 W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; Luminaire / projecteur avec distribution photométrique SPOTSOFT ; tolérance de couleur : SDCM 2 initial, platines à LED de premier choix ; Flux lumineux du luminaire: 435 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 48 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec une diminution du flux lumineux à 70 % ; gradation de l'intensité de 5 à 100 %, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; tête d'éclairage orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; tête d'éclairage en fonderie d'aluminium laqué blanc ; optique comprenant une lentille en verre et une feuille en Matière plastique ; bague de réglage servant à limiter l'éblouissement et à recevoir les feuilles ; Puissance du luminaire: 9 W. Dimensions : 230 x 26 x 66 mm ; poids : 0,16 kg ;

Note : feuille échangeable en fonction des divers répartitions photométriques ; grille paralume annulaire ou tube de défilement rallongé pouvant être remplacés par la bague de réglage.

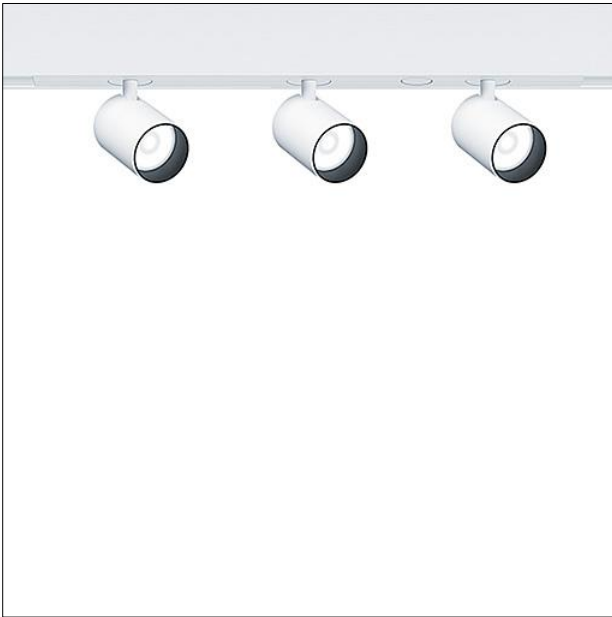


ZS_SU2_F_D25_3er_whm.jpg

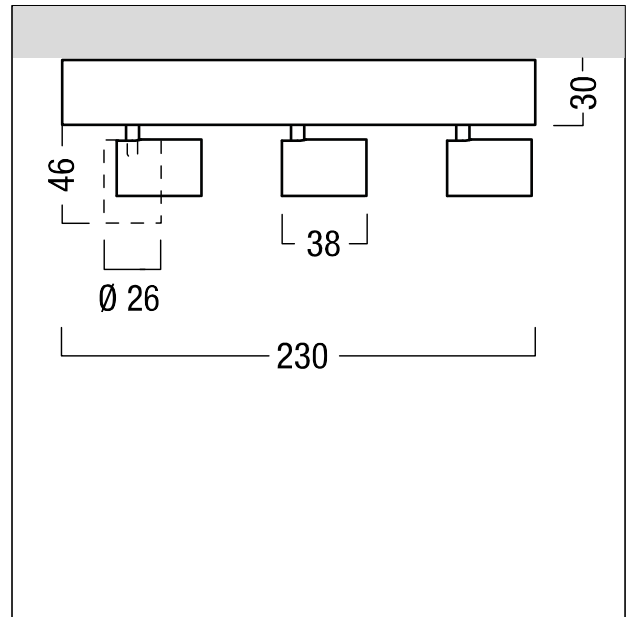

ZS_SU2_M_S_3_LED_D26_TLV.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

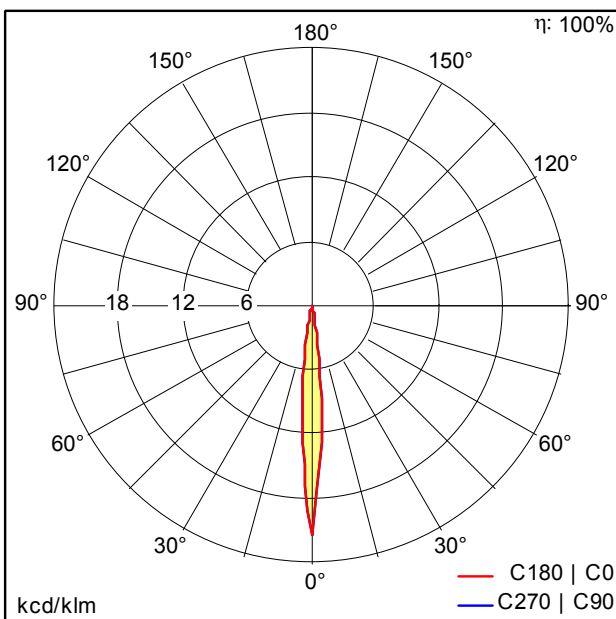

ST8243_N.Idt, ST8243_N.Idt, ST8243_N.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 435 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 48 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28000731 LMI G2 48V 350-700mA 3-20V DIM Slim
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*: L70 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 9 W
- Equipement: LDO graduable jusque 5% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante





Projecteur d'accentuation à LED