


**BANDEAUX VENTOUSES**

► UN LARGE CHOIX DE BANDEAUX VENTOUSES ADAPTÉ À TOUS VOS BESOINS

## BO600RP Bandeaux ventouses verticaux (2 x 300 kg)



\*\*\*



RoHS

DEEE


-20°C à +70°C

CE Certification CE


**Alimentations préconisées**



ARD212 BS602

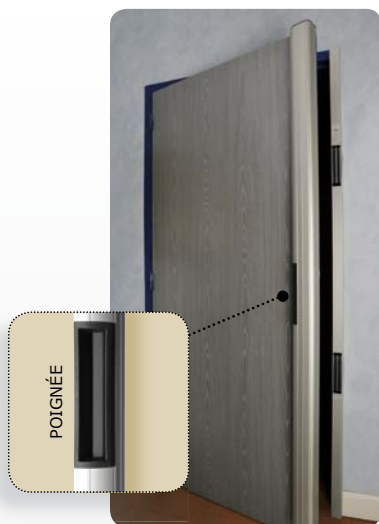

BO600RP

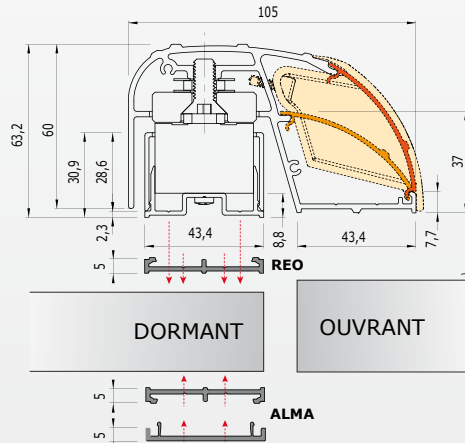

**PATENTÉ BREVETÉ**



- **NF S 61-937.**
- **Existe en versions :**  
*Standard, Hermétique, Avec poignée.*
- **Esthétique.**
- **Installation sur tout type de porte (huisserie métallique, bois et verre).**
- **Idéal pour les rénovations.**
- **Profils pré-perçés (réglables).**
- **Ventouses avec bornier de raccordement pré-installées sur le poteau technique.**
- **Largeur recouvrant les anciennes installations.**
- **Passage des câbles facilité grâce au bossage central à l'arrière du poteau technique (support des ventouses).**
- **Capot de recouvrement du poteau technique après montage.**
- **Options :** Rehausses en aluminium, moulures en aluminium, pose sur porte en verre (Réf : UBK25), teinte RAL, coupe.

- Force du bandeau : 2 x 300 kg,
- Dimensions (L x l x P) :  
- BO600RPSTD = 2190 x 105 x 63 mm,  
- BO600RP = 2500 x 105 x 63 mm.
- Poteau technique sur le dormant prévu pour l'installation des ventouses et poignées bandeaux avec contre-plaques sur l'ouvrant.
- Alimentation : 12/24/48 V DC.
- Consommation :  
- 12 V DC = 550 mA (par ventouses),  
- 24 V DC = 275 mA (par ventouses),  
- 48 V DC = 275 mA (pour les 2 ventouses).

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F051900007	BO600RP	BANDEAU ARCHITECTURAL 2500 MM 2 X 300 KG 12/24V NFS 61937
F0519000091	BO600RPSTD	BANDEAU ARCHITECTURAL 2190 MM 2 X 300 KG 12/24V NFS 61937
F0519000081	EO600RP3V	BANDEAU ARCHITECTURAL 2500 MM 3 X 300 KG 12/24V
F0519000027	BO600RPOPTION	BANDEAU ARCHITECTURAL BO600RP POUR OPTION 2500 MM 2 X 300 KG 12/24V
F0519000105	REOMA	KIT 2 MOULURES ALMA + 2 REHAUSSES REO - 2500 MM
F0517000007	UBK25	KIT EN U DE 2500 MM POUR MONTAGE DE BANDEAUX SUR PORTE EN VERRE
F0519000017	RAL	OPTION TEINTE RAL
F0519000018	COUPEBANDEAU	OPTION COUPE BANDEAU

\* Voir conditions de garantie à vie limitée.  
\*\* Etablissement Recepteur du Public.  
\*\*\* Film sur demande.