TOSHIBA

Fiche technique produit

Cassettes 4 voies 600x600 ultra-compacte

RAV-RM301MUT-E

Données

R32 avec TOSHIBA R410A avec TOSHIBA

Unité intérieure		
Puissance froid nominale	kW	2,50
Puissance chaud nominale	kW	3,40
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	640/440
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	38/30
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	53/45
Dimensions (HxLxP)	mm	256 x 575 x 575
Poids	kg	15
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm	12 x 620 x 620
Poids de la sous-face	kg	2,5
Référence de la sous-face		RBC-UM21PGW-E

Dimensions

Modèle RAV-	A
RM30	9,5
RM40,56	12,7

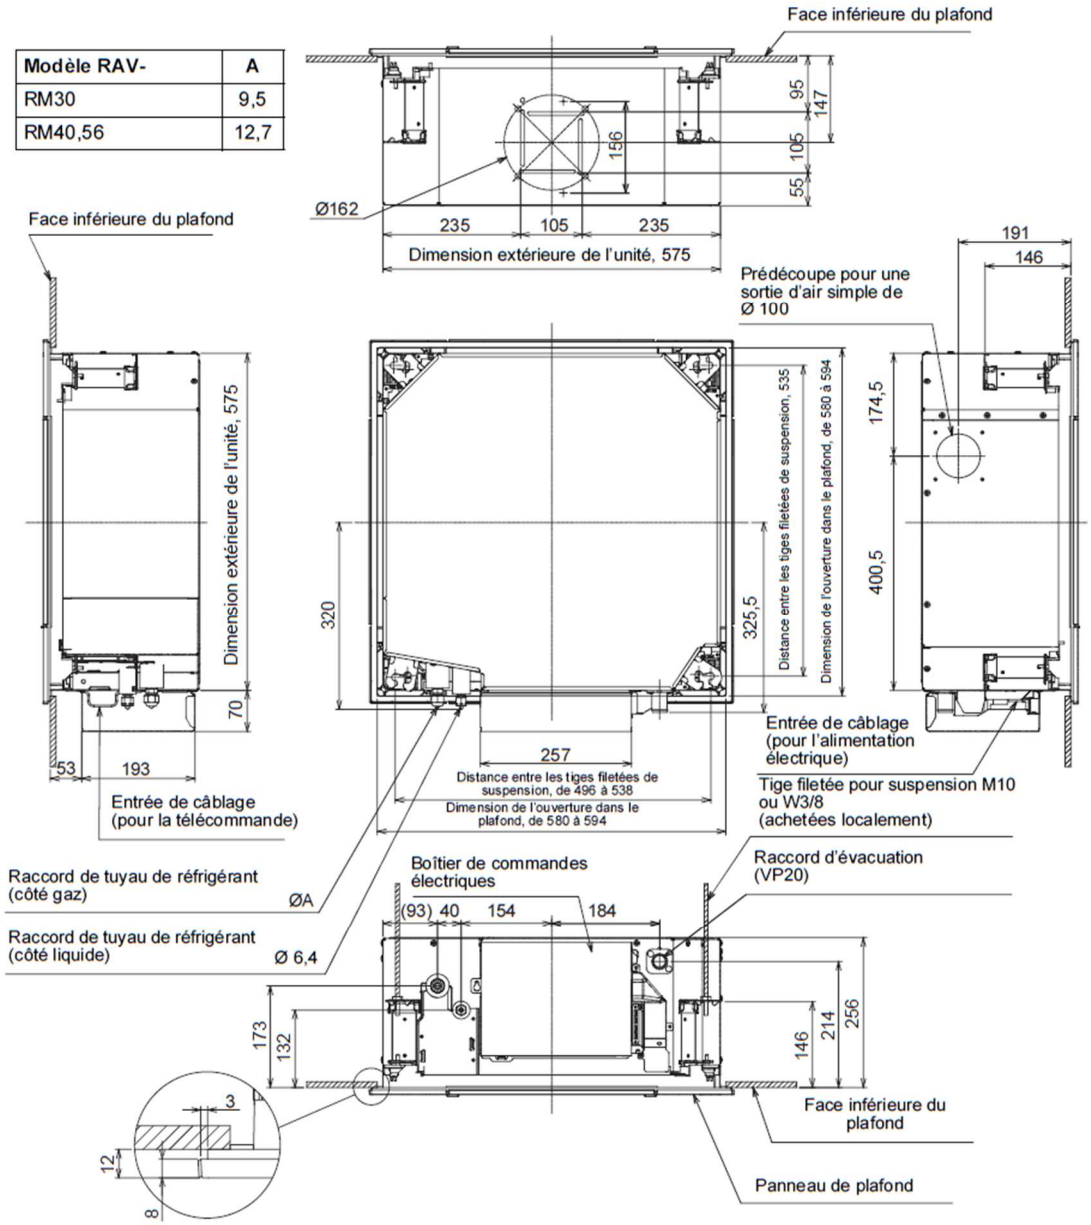

CE EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE 0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.