


Fiche produit

Caractéristiques

VZ1L030U800T

Altistart - Inductance tri 30a 0,8mh

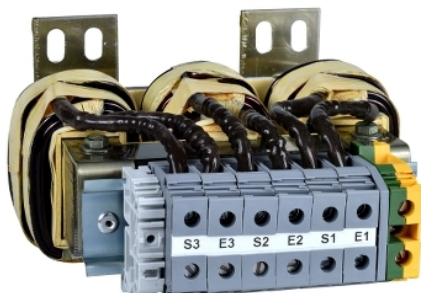

Principales

| | |
|------------------------|----------------------|
| Fonction produit | Inductances de ligne |
| Valeur d'inductance | 0,8 mH |
| [In] courant nominal | 30 A |
| Degré de protection IP | IP20 |

Complémentaires

| | |
|------------------------|--------------|
| Compatibilité de gamme | Altistart 48 |
| Accessoires associés | ATS48D22. |
| Poids du produit | 4,1 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|