





Boîte de dérivation étanche 140x100

Données générales:

Code Produit 0026000038

Code MOVEX 07914000041

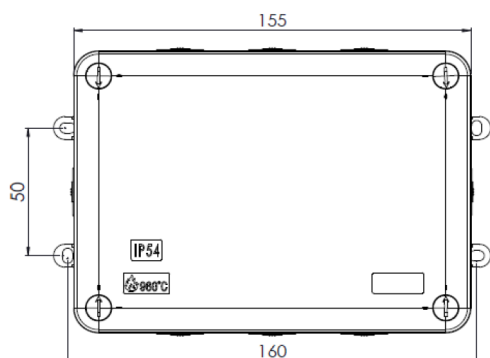

Description:

Boîte de dérivation étanche permettant tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur.
Couvercle fermé par vis ¼ de tour.

Caractéristiques:

Dimensions: L140 x l100 x P70

Forme: Rectangulaire

Indice de protection: IP55 et IK07

Tenue au fil incandescent: 960° / 30s

Classe II assurée par bouchons de protection (fournis) des vis de fixation

Entrées à gradin surmoulé type 1 / perforable tubes & cables / sans outils si $\varnothing < 16\text{mm}$ / étanchéité sur tube IRL

Nombre d'entrées: 8

Diamètre câbles acceptés: $\varnothing 4-25$

Diamètre tubes acceptés: $\varnothing 16-25$

Couvercle fermé par vis ¼ de tour

Matière: PP+SEBS

Zone de marquage sur le couvercle pour repérage des circuits en face interne et pour identification de la dérivation en face externe

Couleur: Gris

Mode de pose: Montage mural/au plafond

Conformité: EN 60670-1 / RoHS

Caractéristiques climatiques:

Température de stockage: -25°C à +70°C

Température d'utilisation: -25°C à +45°C