


COFFRET S15 AVEC BOÎTIER PRIMAIRE COUPE-CIRCUIT - RECTANGLE + TÉLÉREPORT

Code article 26739

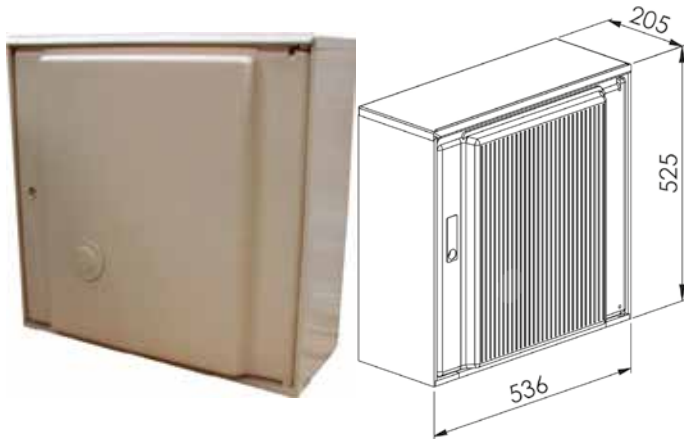

Fonction :

- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Coffret S15 équipé avec embase téléreport

- Boîtier primaire monophasé pour fusible AD 22x58 mm 90A
- Serrure Rectangle
- Sigle Eclair
- Coloris Ivoire

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation dans le cadre de rénovation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Norme(s) de référence :

- HN 62-S-15

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	525 x 536 x 205 mm	
Poids (kg)	-	
Type de produit	autre	