

HALO




Corps aluminium blanc/Colerette décorative évasée.
 Kit prêt-à-poser. LED en retrait pour un confort visuel optimal. Spot classe 3, alimentation 500 mA fournie, classe 2, IP20. Double émission de lumière LED :
 - lumière 4000 K - 32°, orienté vers le sol ;
 - halo de couleur au plafond (blanc, bleu ou rouge).



230V IP20 IK02 850° 30 000 h

	P (w)	Couleur du halo	Teinte	Code
N	10	○ blanc	○ 4000 K	50338
N	10	● bleu	○ 4000 K	50339
N	10	● rouge	○ 4000 K	50340

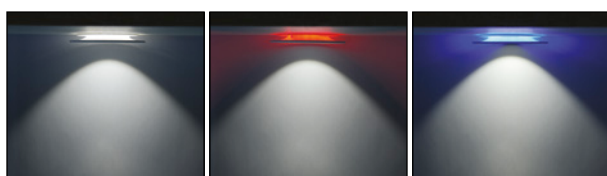

HALO	4000 K	10 W	32°
		E_{max} (lx)	d (m)
		1	1360
		2	340
		3	151

