


Cadre d'installation

Cadre d'installation DIAMO Deep Source avec cadre de recouvrement ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage DIAMO MD (SP/FL/VFL) ; le cadre permet d'encastrer un module d'éclairage fixe, décalé en profondeur ce qui augmente le confort visuel ; montage facile sans outil du module d'éclairage à LED dans le cadre d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; cadre en fonderie d'aluminium, blanc ; montage sans outil du cadre d'installation au plafond à l'aide de clips de fixation pour des plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm ; découpe au plafond : 100x100mm, profondeur d'encastrement des modules d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures du cadre : 112x112x68 mm ; poids : 0,13 kg ;

Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD (SP/FL/VFL) doit être commandé séparément, ne convient pas pour DIAMO MD WW (lèche-mur)!



ZS_DIA_F_Q1_WH_deep.jpg

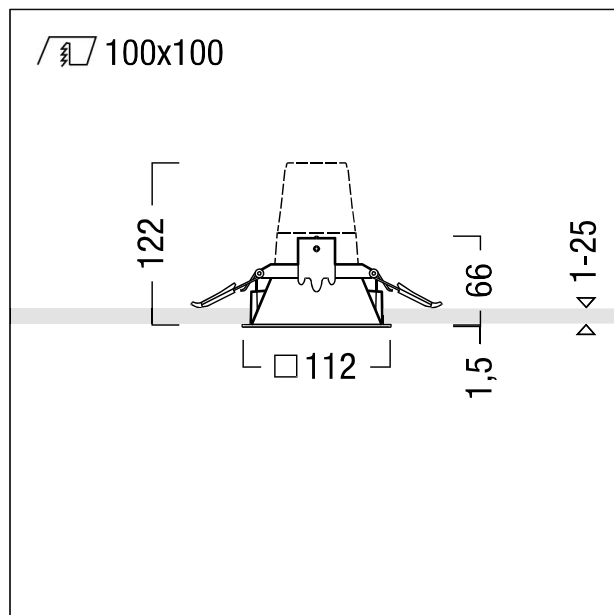

ZS_DIA_M_MD_DEEP_S_FRAME.wmf