

Hublots d'intérieur - Sans détecteur de mouvements HF intégré

L11



blanc N°-Article 94448

Informations Produits


- Hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréable
- Idéal comme complément à HF-L11
- Livré sans ampoule
- **Exemples d'applications:**
corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes

Données techniques


Tension:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 375 x 125 mm
Appareil d'éclairage:	max. 2 x 23 W avec douille E 27
Sécurité photobiologique:	RG 0
Niveau de protection:	IP40 / Classe I
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-15 °C à +30 °C
Boîtier:	PMMA

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
L11	blanc	94448	4007529944484

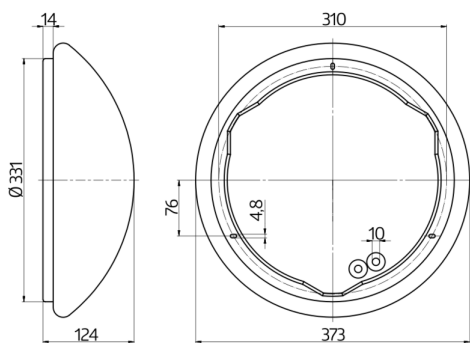

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.9	317
2.0	7.9	79
3.0	11.8	35
4.0	15.7	20
5.0	19.6	13

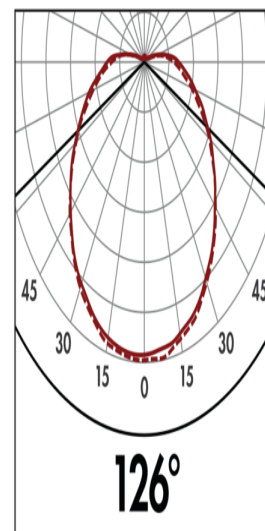

Dimensions 94448

Angle de rayonnement