


Information produit

97 49 14

- Application : pour cosses à sertir non isolées, cosses tubulaires et cosses à compression conformes DIN 46234 et DIN 46235 et connecteurs à sertir, bout à bout et à pression non isolés conformes DIN 46341 et DIN 46267

Matrice de sertissage

Pour cosses tubulaires, cosses de câble à sertir et cosses à presser non isolées selon DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que prolongateurs, connecteurs serties et connecteurs à serrer non isolés selon DIN 46341 et DIN 46267

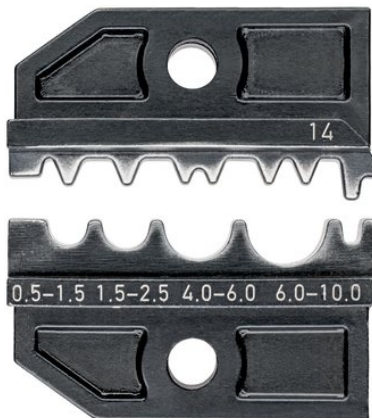

Informations générales

Réf.	97 49 14
EAN	4003773077756
Poids	37 g
Dimensions	50 x 17 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Application	pour cosses tubulaires, cosses de câble à sertir et cosses à presser non isolées selon DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que prolongateurs, connecteurs serties et connecteurs à serrer non isolés selon DIN 46341 et DIN 46267
Capacité Millimètre carré	0,5 — 10 mm ²
nombre de positions de sertissage	4
AWG	20 — 8

Sous réserve de toute modification technique et erreur.