

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA

E-No. EQ10127779
Code GTIN 4015120127779



Description du produit

- Kit de pilotes Plug-and-play LED ON/OFF pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d'éclairage constante
- Puissance de sortie max. 30 W
- Courant de sortie 700 mA
- Connexion au pilote côté primaire : Câble blanc de 150 mm à une boîte de branchements, et ensuite câble noir de 1 m avec une fiche tripolaire noire WAGO WINSTA 770
- Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m avec fiche RJ45

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Appareil
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Inséré
Type de montage	Au plafond
Type de raccordement	Fiche
Connecteur enfichable	WAGO WINSTA® 770, RJ45
Nombre de contacts	3
Longueur du câble d'alimentation	1 m

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 132 mm x Largeur 45 mm x Hauteur/profondeur 30 mm
Poids	345 g

Matériau	PC + ABS
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	10 – 90 %, sans condensation
Couleur	noir/blanc


RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	200 – 240 V ~ / 60 Hz
Tension de sortie	28 – 42 V DC
Courant d'appel	30 A /
Courant de sortie	700 mA
Consommation	30 W
Consommation	300 mA
Consommation en veille	< 0.5 W

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA

E-No.	Code GTIN
EQ10127779	4015120127779

Dimensions

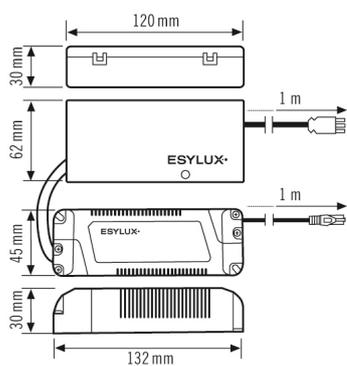

Description détaillée du produit

- Kit de pilotes Plug-and-play LED ON/OFF pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d'éclairage constante
- Puissance de sortie max. 30 W
- Courant de sortie 700 mA
- Connexion au pilote côté primaire : Câble blanc de 150 mm à une boîte de branchements, et ensuite câble noir de 1 m avec une fiche tripolaire noire WAGO WINSTA 770
- Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m avec fiche RJ45