

Fiche produit

Article n° 96.022.0153.0

Connecteur RST20I2F S23ZR2 V GL

RST 20i3/2 connecteur, 2 pôles, mâle, connection à ressort, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.022.0153.0
EAN	4015573904323
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	Gris clair

données de connection

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	2
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	1,5 mm ²
longueur de dénudage	35 mm
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,268 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions


Longueur	79,1 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

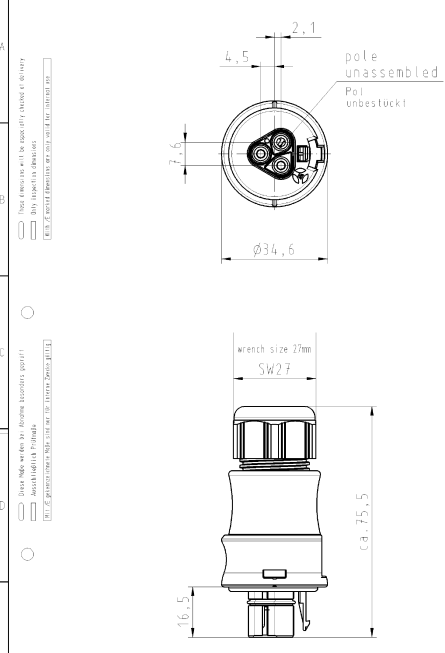

pole unassembled
Pol. unbestückt


Auslieferungszustand
delivery status

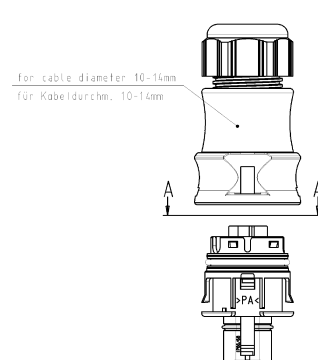

for cable diameter 10-14mm
für Kabeldurchm. 10-14mm


Verpackungseinheit: je 100 Stück

A-A



Einzelzeichnung nach DIN 7157/Technical system acc. to DIN 7157. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviation of form and position are limited by the size tolerances. The tolerance mark General tolerance GD - drawing, no manual modifications allowed. GD - drawing, no manual modifications allowed. GD - drawing, no manual modifications allowed. GD - drawing, no manual modifications allowed.

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type	Werkstoff/Material	2006 gezeichnet drawn	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Stück /	von /	at
96.022.0153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2012F S2 ZR2 SW		1:1			96.022.0153.0 01K			
96.022.0153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2012F S2 ZR2 GL								



STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG
male connector with cord grip
mit Federklemmschluss/with spring-clamp connection