

Bouche d'extraction simple flux autoréglable gaz

11018176

BAZ MOTUS 45/135 m<sup>3</sup>/h - 23 kW - Ø

La bouche BAZ MOTUS assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière.

116/125 mm



BAZ Motus



## PLUS PRODUIT

- assure les débits de ventilation et évacuation des gaz brûlés,
- convient pour les chaudières 25 kW avec une plage de pression de 90 à 140 Pa,
- raccordement en D 125 mm côté chaudière.

## RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉS

N° d'avis technique : 14.5/17-2267

### Principes de fonctionnement

Raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés.

### Description produit

BAZ MOTUS est une bouche autoréglable gaz à destination des logements collectifs en rénovation. La bouche assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation

### Mise en oeuvre

- La bouche se fixe dans une manchette inox,
- raccordement D 125 mm ou D 116 mm côté VMC,
- raccordement D 125 mm côté chaudière (chaudière D 125 mm raccordée avec Alflex alu 0,15 mm).

### Caractéristiques principales

- raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés (hors chaudière à condensation),
- 6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière,
- plage de pression : 80 - 140 Pa pour la chaudière 23 kW et 90 - 140 Pa pour la chaudière 25 kW.

### Accessoires

Désignations	Références
Manchette VMC Ø 125/116	11018187
Manchette VMC Ø 125/100	11018188
Manchette inox Ø 116	11018192
Manchette tôle raccordement chaud Ø133/125	11018879
Manchette chaud Ø 111/133	11018882
Manchette inox Ø 125	11018963

### Consommables

Désignations	Références
Filtre BAZ (sac de 5)	11018022

### Services associés

Garantie 2 ans

Bouche d'extraction simple flux autoréglable gaz


## 11018176

### BAZ MOTUS 45/135 m<sup>3</sup>/h - 23 kW - Ø

Données dimensionnelles


Références	Ø raccordement (mm)
11018176	116

#### Installation

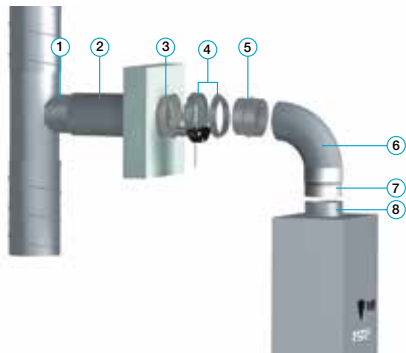

Mise en œuvre BAZ Motus

#### Courbes

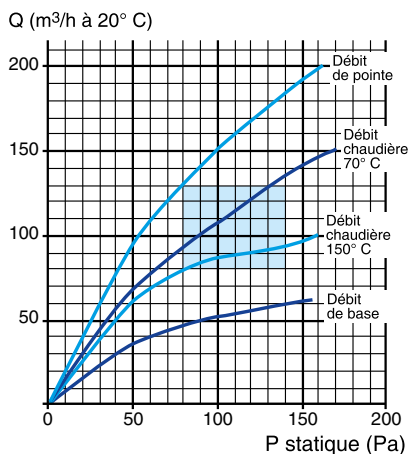

Plage de tolérance de la norme NF = 51-711

plage de tolérance de la norme NF E 51-711