

Fiche produit

Article n° 56.404.9655.0

Installation terminale WKI 4 DU /V0

 Blocs de jonction pour rail de montage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm


Article n°	56.404.9655.0
EAN	4015573501164
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

fonction-N	Aucun
------------	-------

général

Section transversale nominale	4 mm ²
Couleur basique	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	26 A
Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	90 mm


données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	6 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²
longueur de fil	7 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm


Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuelle	24 A
Câblage actuel	24 A
Section traversante norme CSA	22-10 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	25 A

Dessin technique

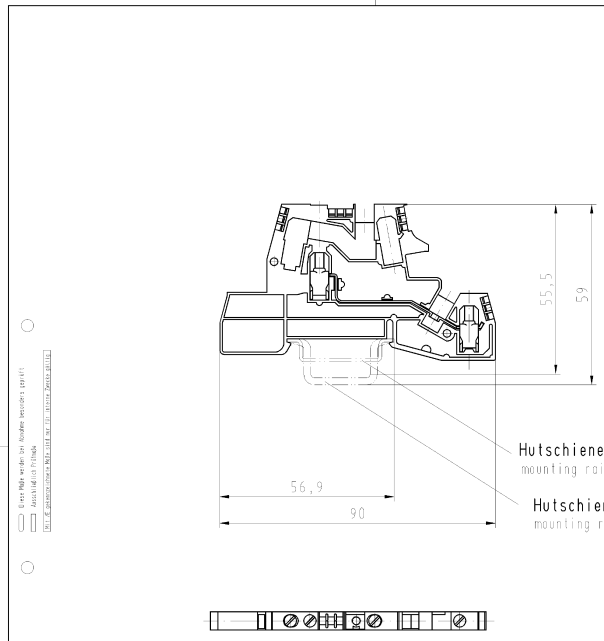

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freigezeichnet nach	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen	L. Verwendung	Bl.: 1 von 1
Maßstab	Arbeitsstoff und Oberfläche	2003	Tag
1:1		Entworfen	08.09.
		gezeichnet	
		geprüft	
		gezeichnet	
		geprüft	
Benennung		Ersatz für	
 WK1 4 DU		INSTALLATIONSKLEMME installation terminal	

5640-BK55007K_4 CAD100 Schnitt 06.05.2003 10.15.18 1.000

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum der Wieland-Werke AG und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG weitergegeben werden.