


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Interrupteur temporisé

Référence : 61828

Produit de la gamme : **ESPRIT**



Caractéristiques :

Alimentation 230VAC, 50Hz

Temporisation réglable de 25s à 10mn

Pour lampes incandescentes ou halogènes 230VAC max 1000W, halogènes 12V DC max 400VA, lampes fluo compactes ou à LED 230VAC max 400VA, petits moteurs 250VA max

Livré avec pile Lithium 3V CR2477 (autonomie environ 3 ans- donnée non contractuelle)

Conforme aux normes CEI 60 669-1, CEI 60 669-2, EN 60 730 et CEI 61 000-3

Entraxe des vis de fixation vertical et horizontal : 60mm

Pour montage en encastré ou en saillie avec cadre réf. **61891**

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK) : 02

Préconisation de montage dans boîte d'encastrement :

Couple de serrage des vis de la boîte d'encastrement de 0.5 à 0.7 Nm


Couple de serrage des vis de connexion de 0.3 à 0.5 Nm

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C

Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Encombrement :

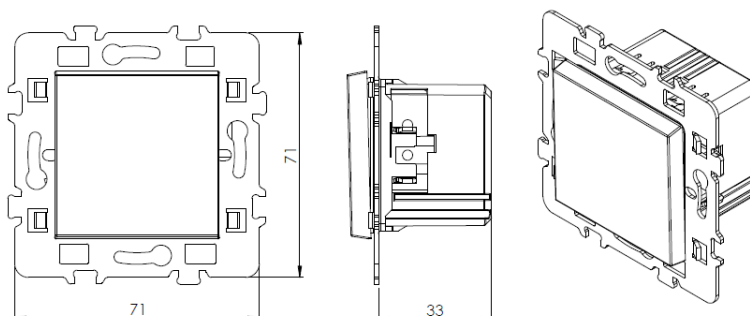

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81