




Des plaques à bornes mobiles et transportables de type 68 Q-DIN permettent d'alimenter idéalement des outils et équipements mobiles. Les accessoires (poignées, supports de montage au sol et chariots à roues) permettent de transporter très facilement les tableaux sur le site. Les tableaux 68 Q-DIN ACS sont proposés dans diverses configurations avec prises à dispositif de verrouillage ou prises fixes de type CEI 309 dans les versions protégées et les versions étanches. Chaque tableau est livré avec un câble et une fiche mobile correspondante pour pouvoir alimenter tous les périphériques portables partout où vous allez. Les tableaux peuvent aussi être équipés de verrous de sûreté à cylindre métallique et peuvent être montés sur des poteaux ou des murs ou sur des supports de montage au sol mobiles.

Type	Q-BOX 5 ACS	Type de coffret	Câblé
Dim. externes LxHxP (mm)	140x560x105	Poids (kg)	6
Conformité aux normes	EN 61439-4 (EC)	Caractéristiques	Résistance UV (EN 62208)
Indice de protection	IP65	Résistance aux chocs	IK09
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Classe isolement	II	Alimentation	Fiche mobile
Nombre de pôles	2P+T	Puissance distribuée (kW)	3
Disjoncteur générale	Disjoncteur différentiel 16 A 2P 6 kA 0,03 A - type AC	Protection des circuits	Disjoncteur différentiel MDC
N. prises	3	Prise 2P+T 16 A - IEC 309	3
Longueur câble	4 m	Electrocod	139

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistance limitée	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant

DIMENSIONS

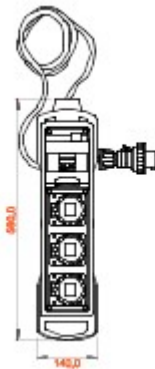

SYMBOLE TECHNIQUE



EN 61439-4 (EC)



Résistance UV (EN 62208)

IP

IP65

IK

IK09

GWT

650 °C



70 °C



II

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 12/08/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis