


**CTT**

Domaine d'application : Industrie

Cosses et raccords à serrage par bride

**Description :**  
Caractéristiques

- Cosses mixtes à semelle ronde déportée, serrage par bride à vis
- Les cosses et raccords à serrage par bride sont en laiton matricé et livrés, équipés d'étriers acier 60 Kg zingué ou équipés d'étriers bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B").

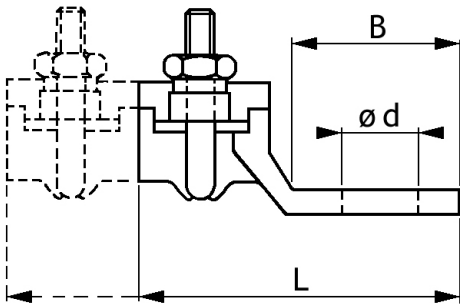

Section (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Packaging	Nombre de serrages	Ød (spécial)	Ø B	L
25 - 70	7600721	<b>CTT10</b>	25	1	11	26	58

