


Fiche produit

Caractéristiques

VZ1LM14U016T

Altistart - Induct tri 1435a 0,016mh

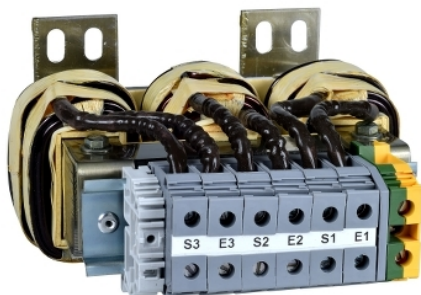

Principales

Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Valeur d'inductance	0,016 mH
Courant nominal (In)	1435 A
Degré de protection (IP)	IP00

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altistart 48
Accessoires associés	ATS48M12.
Poids du produit	80 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	93,500 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,220 dm
Largeur de l'emballage 1	5,600 dm
Longueur de l'emballage 1	5,600 dm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------