

Pompes hydrauliques manuelles

Sertissage et mise au rond avec les presses de 60 à 200 kN.

Equipée d'un flexible hydraulique de 3 m.

Coffret sur demande.

Les + :


Pression : 700 bars.

Déclenchement automatique.

Pompe à pied à 2 vitesses.

Embase en "U" offrant 1 grande stabilité.

Réservoir d'huile : 1L Réservoir d'huile : 1L

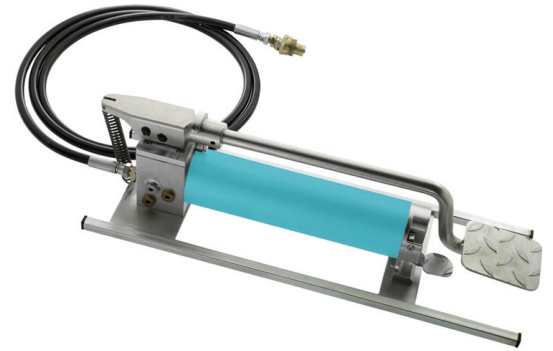

| Code article | Réf. |
|--------------|---------------------|
| 7510076 | SPM4095E |
| Réf. | Raccord Hydraulique |
| SPM4095E | E : type EDF |

