

Fiche produit

Article n° 92.207.9004.1

assemblage de câbles GST18i4KS-S 15E 90SW

GST18i4 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 9.0 m, 4 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.207.9004.1
EAN	4015573701816
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i4

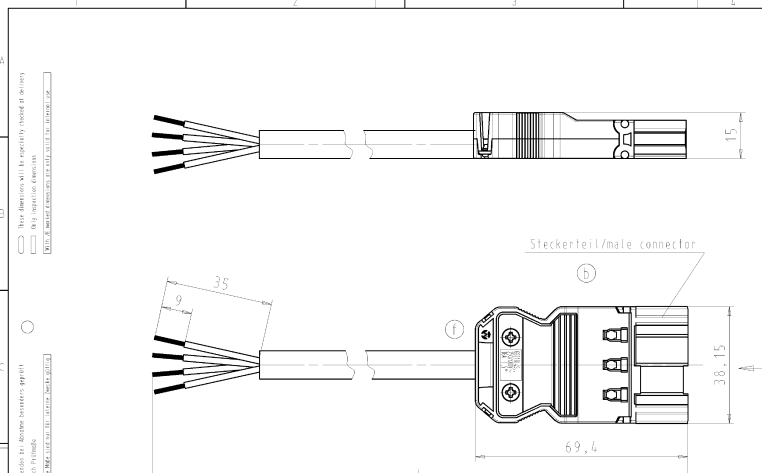
matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,974 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	9 m
-----------------	-----

Dessin technique


Pol	Aderfarbe
pole	colour of core
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
L1	braun / brown

.F	Farbe	Codierung	Kabelfarbe / cable colour
colour	*X*	relief	Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz	1 PE N 2	schwarz
.2	weiß	1 PE N 2	weiß
.3	grau	1 PE N 2	schwarz
			black

Kabel/cable: H05W-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: GST1814KS-S 15 .. SW = schwarz/black
.. WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

Teile-Nr.	L	Beispiel (Farbe: schwarz)	Typ
part-no.		example (colour: black)	type
92.207.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.207.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KS-S 15 10SW
U2.207.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.207.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KS-S 15 X10SW

Toleranz nach DIN 7167/Reference system acc. to DIN 7167.
(This dimensioned drawings the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Material/Material: 200c, 14.05, Schraub-T...
Drawing No./Zeichnung Nr.: 92.207.0504.1 01K e

Type: PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG
Stecker/male - freies Ende/free end 1,5mm
Schraubanschluß/screw connection 250V