



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Flux dans un cône de 90°	
Culot	GU10 [GU10]		265 lm
Marquage RoHS	RoHS mark	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	3.5 W
Type technique	3.5-35W	Courant lampe (nom.)	32 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	35 W
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	265 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Flux lumineux (nominal) (nom.)	265 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Intensité lumineuse (nom.)	565 cd	Températures	
Couleur	Blanc (WH)	Température maximum du boîtier (nom.)	65 °C
Angle du faisceau nominale	36 °	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Intensité réglable	Non
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75,00 lm/W	Normes et recommandations	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Classe énergétique	A++
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

CorePro LEDspot MV

Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869672833800
Désignation Produit	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Code barre produit (EAN)	8718696728338

Code de commande	72833800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001217902
Poids net (pièce)	0,038 kg



Schéma dimensionnel

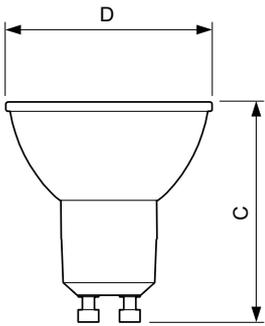


GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques

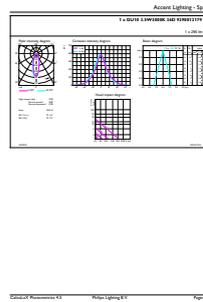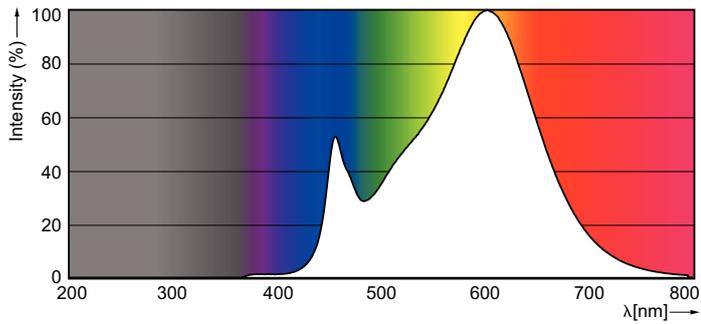



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

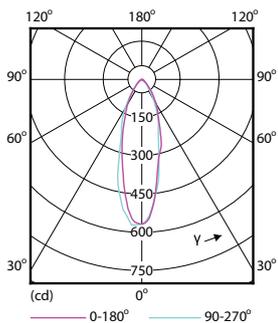

CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Durée de vie

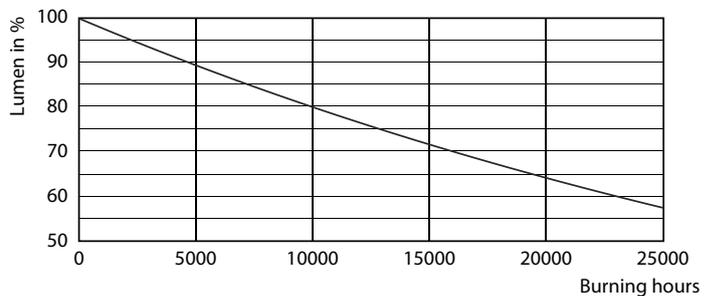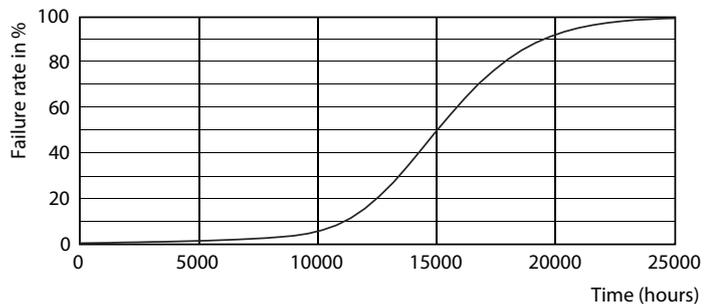

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

