


SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM

E-No. EN10077043
Code GTIN 4015120077043

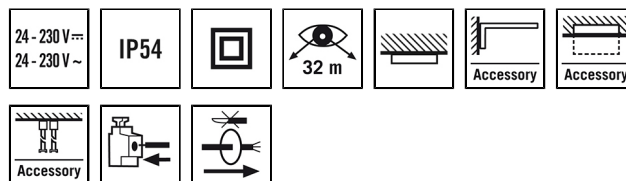

Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Garantie	5 ans
Catégorie d'appareils	Luminaire de secours à pictogramme
Éléments inclus	Pictogrammes (autocollant) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Type de montage	Mural / au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 430 mm x Largeur: 155 mm x Profondeur: 66 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 – 2.5 mm ²
Nombre de contacts	4
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 388 mm x Largeur 148 mm x Hauteur/profondeur 231 mm
Poids	737 g

Description du produit

- Signalétiques des voies d'évacuation pour l'installation avec centrales systèmes d'alimentation sans interruption
- Distance de visibilité de 32 mètres selon DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Pictogrammes (autocollant) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP54
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016

RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	24 – 230 V ~

ÉCLAIRAGE	
Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W

ÉCLAIRAGE DE SECOURS	
Distance de visibilité	32 m
Hauteur des pictogrammes	160 mm
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	centralisé (source centrale)
Test automatique	–

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Affichage			
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I	EN10077524	Jeu de pictogrammes 1 pour SLX 32 HC, à coller (horizontal/vertical), visibilité 32 m (DIN)	4015120077524
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II	EN10077531	Jeu de pictogrammes 2 pour SLX 32 HC, à coller (de travers), visibilité 32 m (DIN)	4015120077531

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM

E-No.	Code GTIN
EN10077043	4015120077043

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Équerre de fixation murale pour série SLX/ELX, 110 mm	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Cadre d'encastrement 430 (SLX 24 / ELX)	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Set de suspension à tube pour série SLX/ELX	4015120078316
Kit de suspension à câble	EN10077258	Set de suspension à câbles pour série SLX/ELX	4015120077258
SLX/ELX WALL ARM 370	EN10078309	Équerre de fixation murale pour série SLX/ELX, 370 mm	4015120078309
Protections			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Grille de protection pour séries SLX et ELX, montage au plafond, hauteur 230 mm	4015120077296

Dimensions





Schéma électrique

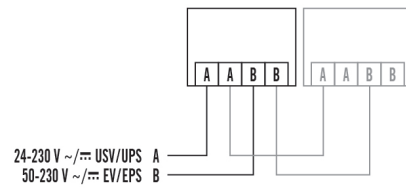

Raccordement standard (optionnel en série avec d'autres luminaires de secours)

Description détaillée du produit

- Signalétiques des voies d'évacuation pour l'installation avec centrales systèmes d'alimentation sans interruption
- Distance de visibilité de 32 mètres selon DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Pictogrammes (autocollant) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire