



Benaming: Wip-controleschakelaar
(Universeel 1-polig of wissel)
met glimlampje art.nr. 90
N-leider noodzakelijk

Art.nr. 506 KOEU

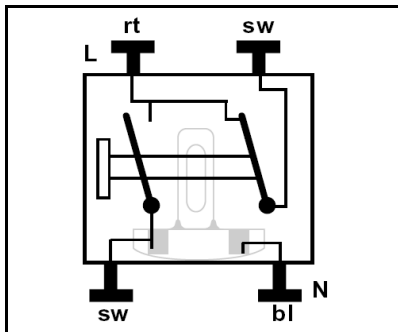

Contact aansluitingen

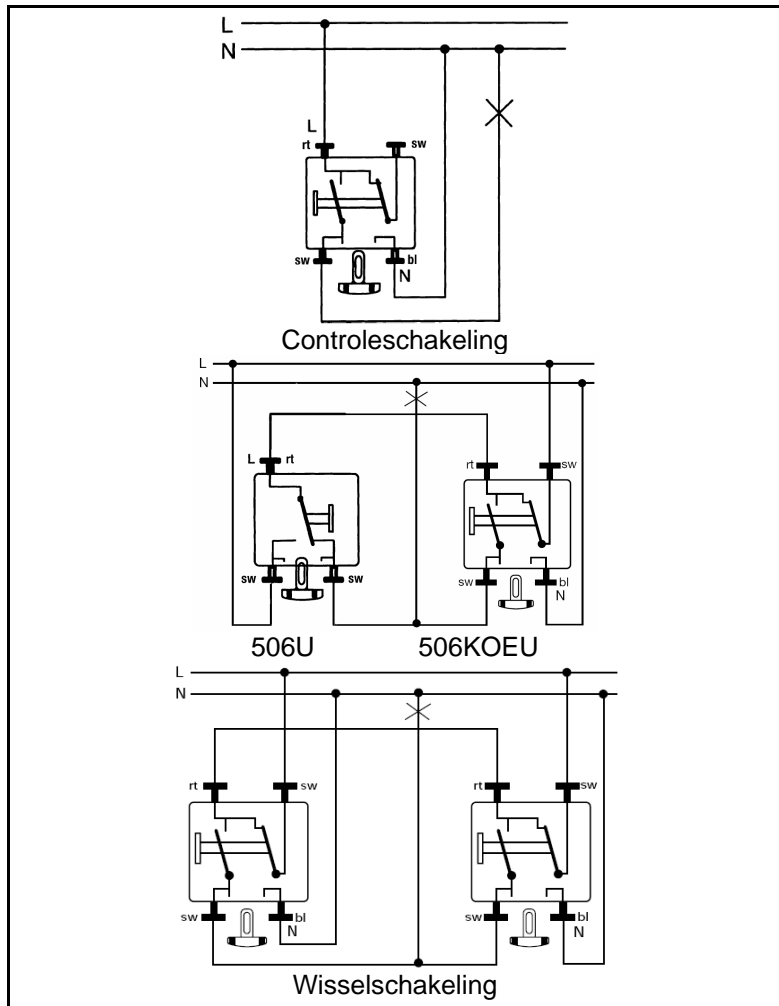

Schakelschema
506 KOEU

Technische gegevens

Schakelspanning:	AC 250 V ~
Schakelstroom:	10 A
Aansluiting:	insteekklemmen
Schakeltype:	Universeel 1-polig of wissel

Toebehoren

Lampje:	Art.nr.	90 (230 V, 1,1 mA)
	Art.nr.	95 (230 V, 0,5 mA)
	Art.nr.	96-12 (12 V, 40 mA)
	Art.nr.	96-24 (24 V, 25 mA)
	Art.nr.	96-36 (36 V, 20 mA)
	Art.nr.	96-48 (48 V, 25 mA)
LED-lampje:	Art.nr.	961248 LED RT (rood 12 – 48 V, ca. 4 mA)
	Art.nr.	961248 LED GN (groen 12 – 48 V, ca. 4 mA)
	Art.nr.	90-LED RT (rood 230 V, ca. 1,1 mA)
	Art.nr.	90-LED GN (groen 230 V, ca. 1,1 mA)