

Fiche produit

Article n° 92.257.2004.9

assemblage de câbles GST18i5K1-S 15E 20PB02

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 2.0 m, 5 pôle, codification secteur 250 V + pas SELV, 16 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.2004.9
EAN	4015573611528
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	L, N, PE, D2, D1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

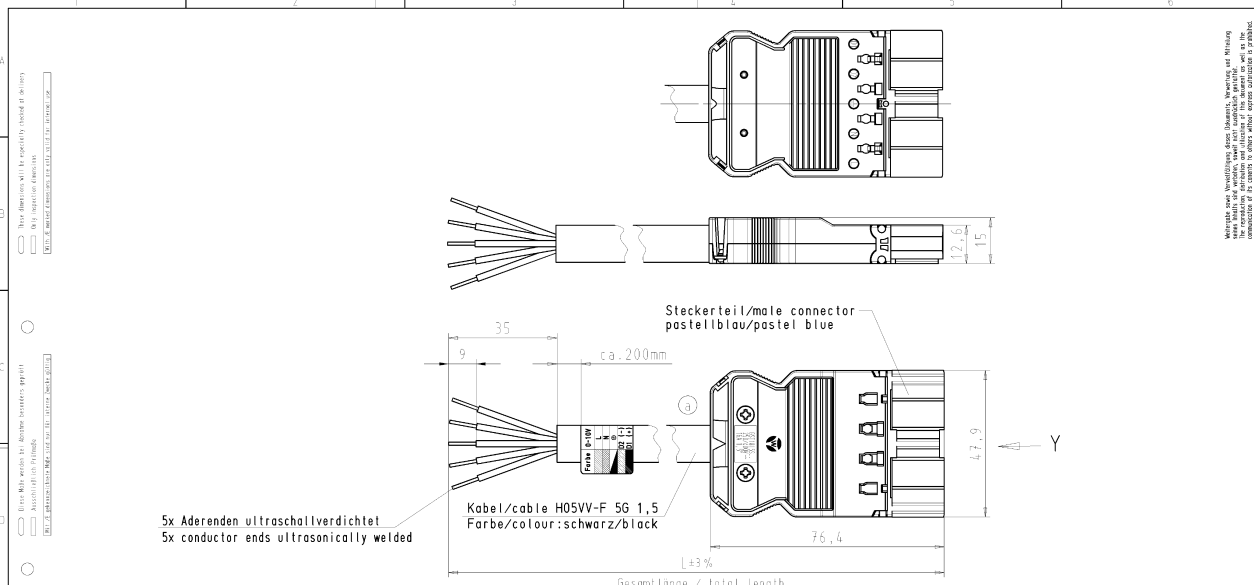
matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,345 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----

Dessin technique


5x Aderenden ultraschallverdichtet
5x conductor ends ultrasonically welded


Steckerteil/male connector
pastelblau/pastel blue

Kabel/cable H05VV-F 5G 1,5
Farbe/colour: schwarz/black

Gesamtlänge / total length L ± 3%

Typ/type: GST1815KS S 15 ..PB02

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastelblau) example (colour: pastel blue)	Typ type
92.257.XX04.9	XX in dm-Schritten	92.257.1004.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KS S 15 10PB02
U2.257.XX04.9	XX in m-Schritten	U2.257.1204.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS S 15 X12PB02

Einsatz-Farbe insert colour	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
Pastellblau pastel blue	D1 D2 PE N L 	schwarz black

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Beispiel/Material	2508	Legende	Name	Zuordnung Nr./drawing No.	Index
Standard	25.07	Stock 1	T	92.257.0504.9 01K	a

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Stecker/male
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm