



Lampes CorePro LED Stick



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

La CorePro LEDstick est la solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte. Sa forme stick est adaptée au remplacement des CFLi et favorise une installation dans les luminaires de faible encombrement type hublots et appliques.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	E27 [E27]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Flux lumineux	950 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation électrique	9,5 W
Courant lampe (nom.)	84 mA
Puissance équivalente	68 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	Stick


Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh

Lampes CorePro LED Stick

Numéro d'enregistrement EPREL	415169
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871869681451200
Nom du produit de la commande	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Code de commande	81451200



Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001901402
Nom de produit complet	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696814529

Schéma dimensionnel

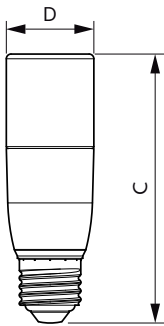


Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Données photométriques

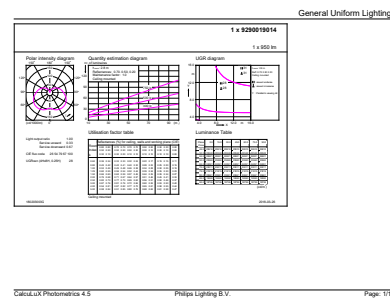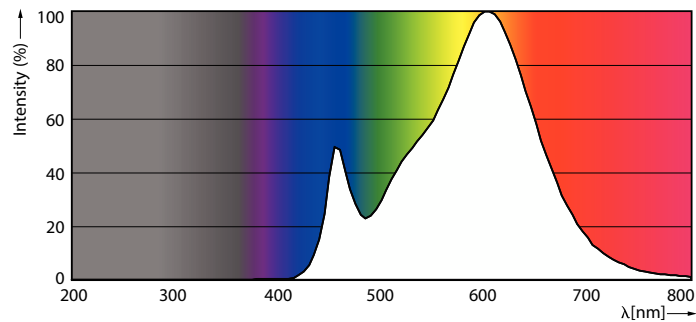

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

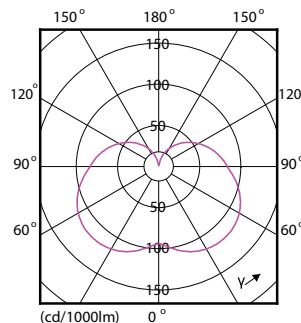

Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Lampes CorePro LED Stick

Durée de vie

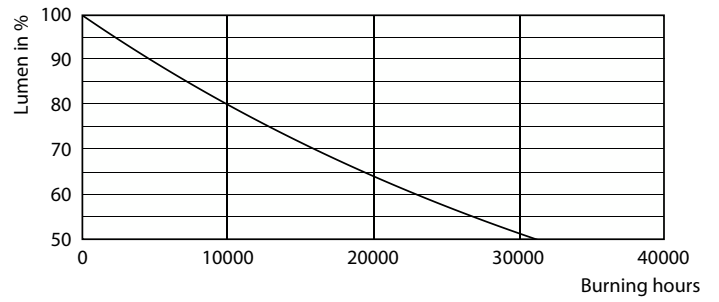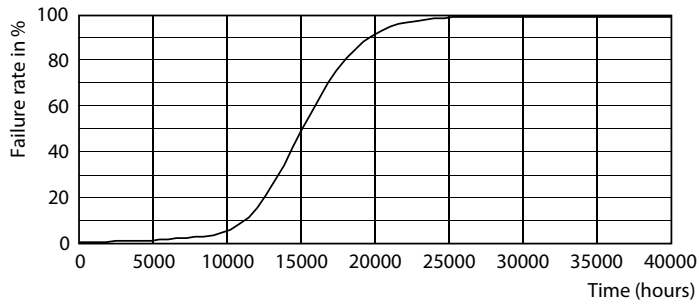

Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

